




TRINCIA AGMZ con spostamento idraulico

FLAIL MOWER hydraulic movement; BROYEUR à déport hydraulique;
MULCHER mit hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento hidráulico.

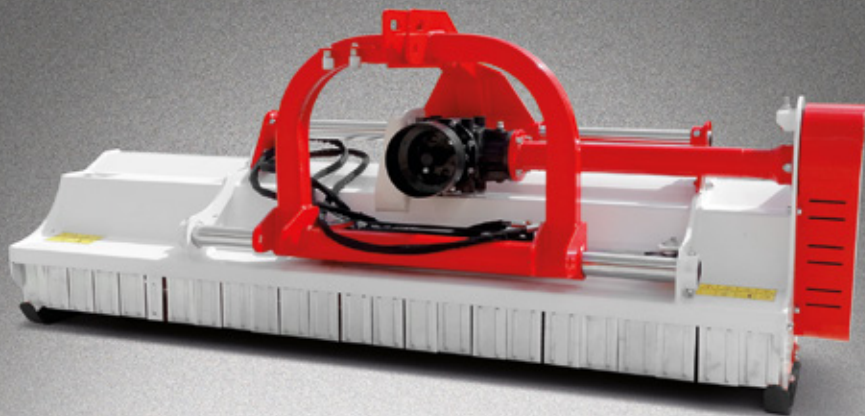

IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min; ! Portellone posteriore apribile; ! Rullo posteriore registrabile; ! Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; ! Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 1,250); ! Tenditore registrabile; ! Slitte laterali regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. II; ! Cardano T8 da 950 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm; ! Opening rear door; ! Adjustable rear roller; ! Hydraulic side shift; ! Electronically-balanced rotor with hammer blades (Kg 1,250); ! Adjustable tensioner; ! Height adjustable lateral skids; ! Universal 3 points linkage cat. II; ! PTO shaft T8 950 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min; ! Portière arrière ouvrable; ! Rouleau postérieur réglable; ! Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; ! Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 1,250); ! Attelage réglable; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. II; ! Cardan T8 de 950 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; ! Heckklappe öffenbar; ! höhenverstellbare hintere Walze; ! Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; ! Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 1,250); ! Riemenspanner; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. II; ! Zapfwelle T8 Länge 950 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio con rueda libre 540 rpm; ! Portón trasero abatible; ! Rodillo trasero ajustable; ! Desplazamiento hidráulico del ataque de 3 puntos; ! Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 1,250); ! Tensor ajustable; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. II; ! Cardán T8 950 mm.



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA LAVORO

cm



LARGHEZZA TRASPORTO

cm



PESO

kg



POTENZA

cv



CINGHIE

n°



MAZZE

n°



SPOSTAMENTO

cm

AGMZ 180	M1.V5.AGMZ2	180	197	570	70/100	5	16	88/92 · 36/144
AGMZ 200	M1.V5.AGMZ3	200	217	604	70/100	5	20	88/112 · 36/164
AGMZ 220	M1.V5.AGMZ4	220	237	638	70/100	5	24	102/118 · 52/168
AGMZ 240	M1.V5.AGMZ5	240	257	686	70/100	5	24	102/138 · 52/188