


# TRINCIA AG reversibile con spostamento idraulico

FLAIL MOWER with hydraulic movement reversible; BROYEUR à déport hydraulique réversible; FRONT UND HECKMULCHER mit hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA reversible con desplazamiento hidráulico.

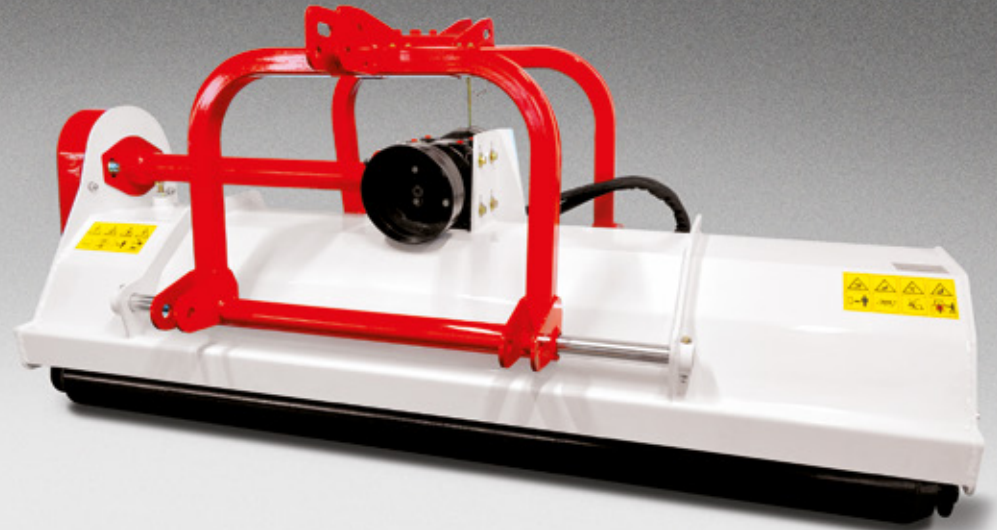

## IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,600) o coltelli a Y; Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Attacco reversibile; Cardano T5 da 1.000 mm.

## EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm; Adjustable rear roller with scraper; Hydraulic side shift; Electronically-balanced rotor with hammer blades (Kg 0,600) or Y knife; Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I-II; Reversible linkage; PTO shaft T5 1.000 mm.

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,600) ou couteaux en Y; Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I-II; Attelage réversible; Cardan T5 de 1.000 mm.

## DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,600) oder Y-Messer; Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat.I- II; Front- oder Heckanbau; Zapfwelle T5 Länge 1.000 mm.

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio con rueda libre 540 rpm; Rodillo trasero ajustable con raspador; Desplazamiento hidráulico del ataque de 3 puntos; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,600) o cuchillas Y; Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Ataque reversible; Cardán T5 1.000 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	CINGHIE	MAZZE	COLTELLI	SPOSTAMENTO
		cm	cm	kg	cv	n°	n°	n°	cm
AG 140	T.16.140	140	154	340	40/70	3	20	40	77/63 · 42/98
AG 160	T.16.160	160	174	390	40/70	3	22	44	77/63 · 42/98
AG 180	T.16.180	180	194	430	60/85	3	26	52	86/94 · 51/129
AG 200	T.16.200	200	217	480	60/85	4	28	56	108/92 · 73/127
AG 220	T.16.220	220	237	520	60/85	4	32	64	108/112 · 73/147