




TRINCIA EFLH con spostamento idraulico

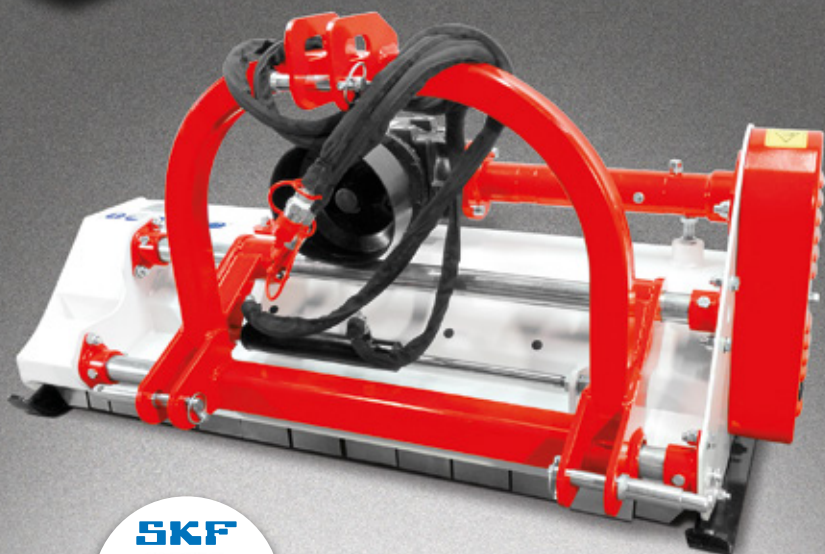

FLAIL MOWER hydraulic movement; BROYEUR à déport hydraulique;
MULCHER mit Hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento hidráulico.

IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; ! Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; ! Rullo posteriore registrabile con raschiatore; ! Bandelle anteriori di protezione; ! Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,450) o coltelli Y; ! Tenditore registrabile; ! Slitte laterali regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. I; ! Cardano T4 da 1.000 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gear box "COMER" with free wheel 540 rpm; ! Hydraulic side shift; ! Adjustable rear roller with scraper; ! Protective cover; ! Electronically-balanced rotor with hammer blades or (Kg 0,450) Y knife; ! Adjustable tensioner; ! Height adjustable lateral skids; ! Universal 3 points linkage cat. I; ! PTO shaft T4 1.000 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; ! Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; ! Rouleau postérieur réglable avec grattoir; ! Bandelles antérieures de protection; ! Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,450) ou couteaux en Y; ! Attelage réglable; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. I; ! Cardan T4 de 1.000 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; ! Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; ! Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; ! Vordere Schutzbleche; ! Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,450) oder Y-Messer; ! Riemensteller; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I; ! Zapfwelle T4 Länge 1.000 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; ! Desplazamiento hidráulico del ataque de 3 puntos; ! Rodillo trasero ajustable con raspador; ! Bandas frontales de protección; ! Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,450) o cuchillas Y; ! Tensor ajustable; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. I; ! Cardán T4 1.000 mm.



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA LAVORO

cm



LARGHEZZA TRASPORTO

cm



PESO

kg



POTENZA

cv



CINGHIE

n°



COLTELLI

n°



MAZZE

n°

EFLH 125

M1.V5.EFLH1-1

125

141

235

25/35

3

40

20

EFLH 145

M1.V5.EFLH2-1

145

161

247

25/40

4

48

24

EFLH 165

M1.V5.EFLH3-1

165

181

269

30/45

4

52

26

XH50.300Z.01W1

Scatola ingranaggi con rotazione sinistra; Gear box with left rotation; Boite à engrenages rotation gauche; Getriebe linkslauz; Grupo caja con rotación a la izquierda.