


TRINCIA **KDK-H** con spostamento idraulico

FLAIL MOWER hydraulic movement; BROYEUR à déport hydraulique;
MULCHER mit hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento hidráulico.

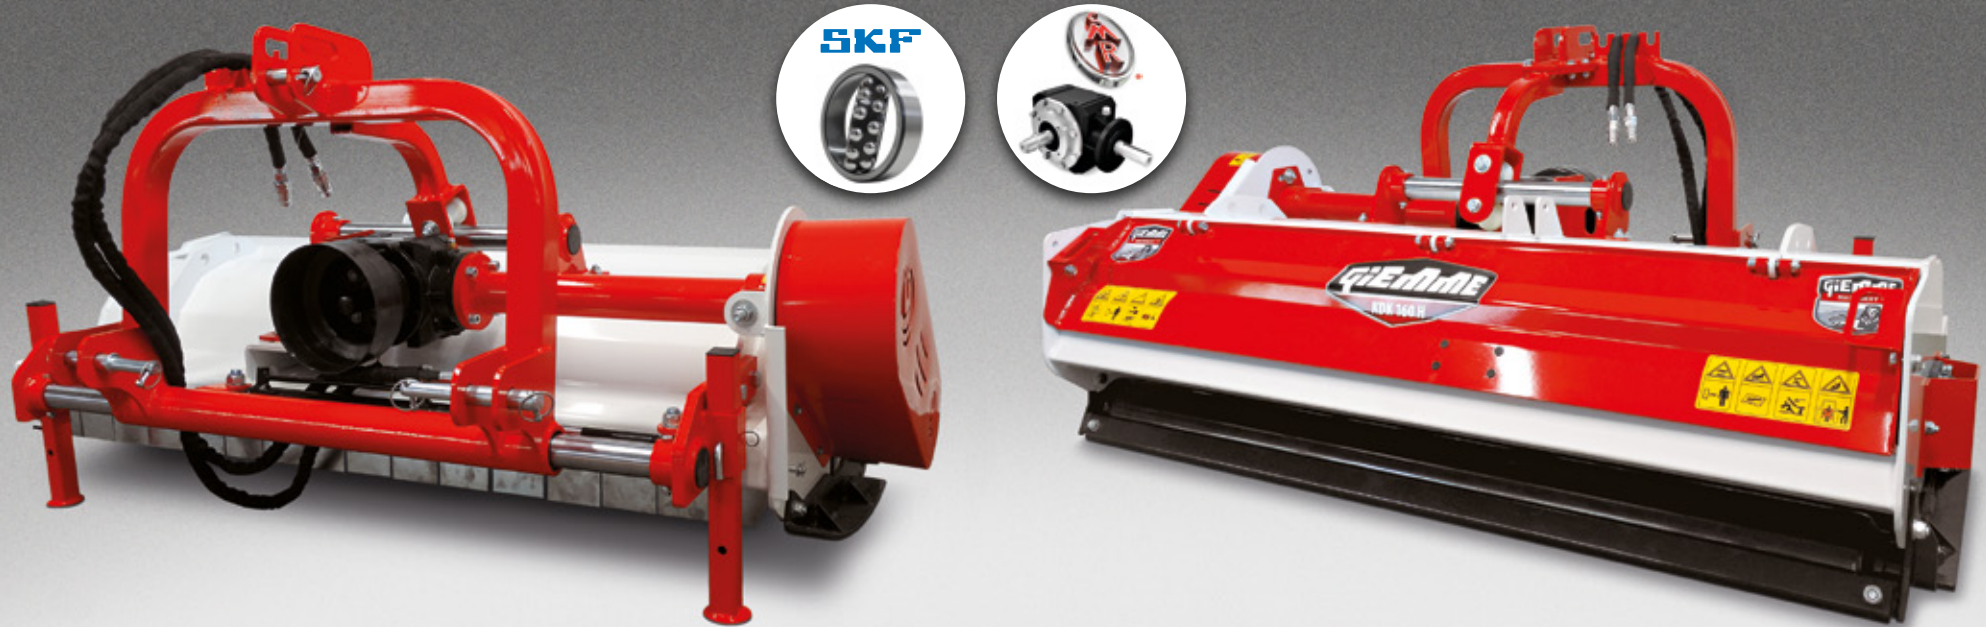

IT DOTAZIONI STANDARD

! Scatola ingranaggi "CMR" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; ! Portellone posteriore apribile; ! Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; ! Rullo posteriore registrabile con raschiatore; ! Rotore a spirale bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 1,250); ! Tenditore registrabile; ! Slitte laterali regolabili in altezza; ! Attacco universale a 3 punti cat. II; ! Cardano T5 da 1.000 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

! Cast iron gearbox "CMR" with free wheel 540 rpm; ! Opening rear door; ! Hydraulic side shift; ! Adjustable rear roller with scraper; ! Electronically-balanced spiral rotor with hammer blades (Kg 1,250); ! Adjustable tensioner; ! Height adjustable lateral skids; ! Universal 3 points linkage cat. II; ! PTO shaft T5 1.000 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

! Boîte à engrenages "CMR" en fonte avec roue libre 540 ours/min; ! Portière arrière ouvrable; ! Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; ! Rouleau postérieur réglable avec grattoir; ! Rotor à spirale balancé électroniquement à marteaux (Kg 1,250); ! Attelage réglable; ! Patins latéraux réglables en hauteur; ! Attelage universel à 3 points cat. II; ! Cardan T5 de 1.000 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

! Gussgetriebe "CMR" 540 U/min mit Freilauf; ! Heckklappe offenbar; ! Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; ! höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; ! Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 1,250); ! Riemenspanner; ! Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; ! Universal 3-Punkt-Aufnahme Kat. II; ! Zapfwelle T5 Länge 1.000 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

! Caja de engranajes de arrabio "CMR" con rueda libre 540 rpm; ! Portón trasero abatible; ! Desplazamiento hidráulico del ataque de 3 puntos; ! Rodillo trasero ajustable con raspador; ! Rotor en espiral equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 1,250); ! Tensor ajustable; ! Correderas laterales ajustables en altura; ! Ataque universal de 3 puntos cat. II; ! Cardán T5 1.000 mm.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	CINGHIE	MAZZE	SPOSTAMENTO
MODELLO		cm	cm	kg	cv	n°	n°	cm
KDK-H 160	T.10.160	160	175	485	60/90	5	14	69/91 · 57/103
KDK-H 180	T.10.180	180	195	500	60/90	5	16	89/91 · 57/123
KDK-H 200	T.10.200	200	215	510	60/90	5	18	88/112 · 77/123
KDK-H 220	T.10.220	220	235	532	60/90	5	20	108/112 · 77/143