




# TRINCIA MFZ con spostamento idraulico

FLAIL MOWER hydraulic movement; BROYEUR à déport hydraulique;  
MULCHER mit Hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento hidráulico.

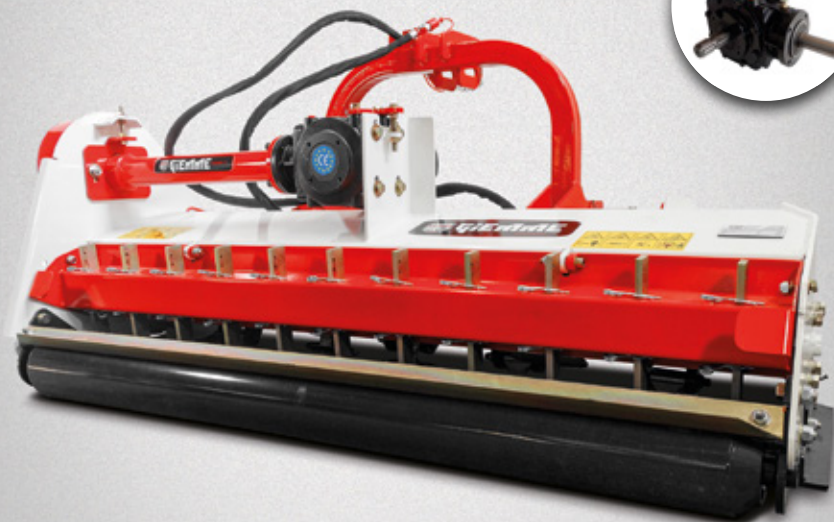

## IT DOTAZIONI STANDARD

!Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; !Portellone posteriore apribile; !Rastrelli posteriori raccogli sarmienti regolabili in altezza; !Rullo posteriore registrabile con raschiatore; !Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; !Rotore a spirale bilanciato elettronicamente a mazze dentate (Kg 1,250); !Tenditore registrabile; !Slitte laterali regolabili in altezza; !Attacco universale a 3 punti cat. I-II; !Cardano T5 da 1.000 mm.

## EN STANDARD EQUIPMENT

!Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; !Opening rear door; !Adjustable rear rake prunings collector; !Adjustable rear roller with scraper; !Hydraulic side shift; !Electronically-balanced spiral rotor with toothed hammers (Kg 1,250); !Adjustable tensioner; !Height adjustable lateral skids; !Universal 3 points linkage cat. I-II; !PTO shaft T5 1.000 mm.

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

!Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; !Portière arrière ouvrable; !Rataud postérieur de collecte de sarments réglable en hauteur; !Rouleau postérieur réglable avec grattoir; !Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; !Rotor à spirale balancé électroniquement avec marteaux dentés (Kg 1,250); !Attelage réglable; !Patins latéraux réglables en hauteur; !Attelage universel à 3 points cat. I-II; !Cardan T5 de 1.000 mm.

## DE SERIENAUSSTATTUNG

!Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; !Heckklappe offenbar; !Hintere Rebreden höhenverstellbar; !höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; !Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; !Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Zahnhammer (Kg 1,250); !Riemenspanner; !Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; !Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; !Zapfwelle T5 Länge 1.000 mm.

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

!Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; !Portón trasero abatible; !Rastrillos traseros para recoger sarmientos ajustables en altura; !Rodillo trasero ajustable con raspador; !Desplazamiento hidráulico del ataque de 3 puntos; !Rotor en espiral equilibrado electrónicamente con almádenas dentadas (Kg 1,250); !Tensor ajustable; !Correderas laterales ajustables en altura; !Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; !Cardán T5 1.000 mm.

M								
MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	CINGHIE	MAZZE	SPOSTAMENTO
		cm	cm	kg	cv	n°	n°	cm
<b>MFZ 150</b>	M1.V5.MFZ1	150	170	430	50/70	4	12	82/68 · 47/103
<b>MFZ 165</b>	M1.V5.MFZ2	165	185	449	50/70	4	14	90/75 · 55/110
<b>MFZ 180</b>	M1.V5.MFZ3	180	200	468	50/70	4	16	90/90 · 55/125
<b>MFZ 200</b>	M1.V5.MFZ4	200	220	505	50/70	4	16	90/110 · 55/145

MFZ150-023-024 **Coppia ruote posteriori;** Pair of rear wheels; Paire de roues arrière;  
Paar Hinterräder; Par de ruedas traseras.