


SCAVAPATATE PD50A - 4U55

70

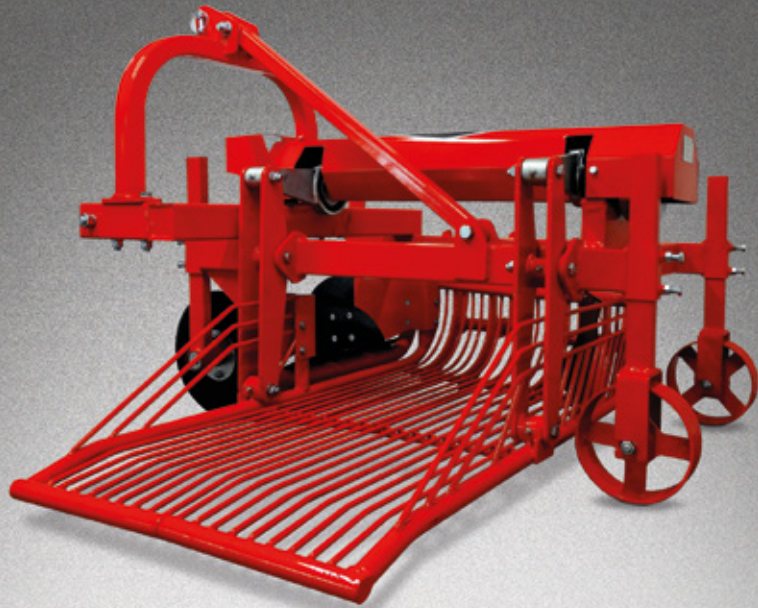

POTATO DIGGER; ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE; KARTOFFELLEGEMASCHINE; ARRANCADOR DE PATATAS.

IT DOTAZIONI STANDARD

1 Regolazione della profondità di scavo; 1 vomero scavatore; 2 griglie a scuotimento trasversale ed alternato; 1 Ruote registrabili in altezza; 1 Attacco universale a 3 punti cat. I; 1 Scarico posteriore (PD50A), scarico laterale (PD 55 L).

EN STANDARD EQUIPMENT

1 Adjusting depth digging; 1 digging plowshare; 2 transversal and alternate shaking grids; 1 Height adjustable wheels; 1 Universal 3 points linkage cat. I; 1 Back ejection (PD50A), side ejection (4U55).

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

1 Profondeur d'excavation réglable; 1 bêche d'excavation; 2 grilles à secousses transversales et alternées; 1 Roues réglables en hauteur; 1 Attelage universel à 3 points cat. I; 1 Éjection postérieure (PD50A), éjection latérale (4U55).

DE SERIENAUSSTATTUNG

Einstellung der Grabungstiefe; 1. Pflugschar zum Graben; 2 quer verlaufende und wechselnde Schüttelroste; 1 Höhenverstellbare Räder; 1 Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; 1 Heckauswurf (PD50A), Seitenauswurf (4U55).

ES EQUIPO ESTÁNDAR

1 Profundidad de excavación ajustable; 1 vómer escavador; 2 parillas con bataneo alternado; 1 Ruedas ajustables en altura; 1 Ataque universal de 3 puntos cat. I; 1 Descargo trasero (PD50A), descargo lateral (4U55).



MODELLO

PD50A
4U55



CODICE

P.01.050
P.01.055



cm

50
55



INGOMBRO
cm (P x L x H)

140x80x100
150x140x110



PESO
kg

150
245



PRESA DI ORZA
rpm

540
540



POTENZA
cv

18/35
30/55

CA.01.018

Cardano T4 da 700 mm con bullone di sicurezza;

PTO shaft with safety bolt; Cardan avec boulon de sécurité;

Zapfwell mit Sicherheitsbolzen; Cardán con tornillo de seguridad.