


ZAPPATRICE RT con spostamento idraulico

ROTARY TILLER hydraulic movement; FRAISE ROTATIVE à déport hydraulique; BODENFRÄSE mit hydraulischer Verschiebung; ROTAVATOR desplazamiento hidráulico.

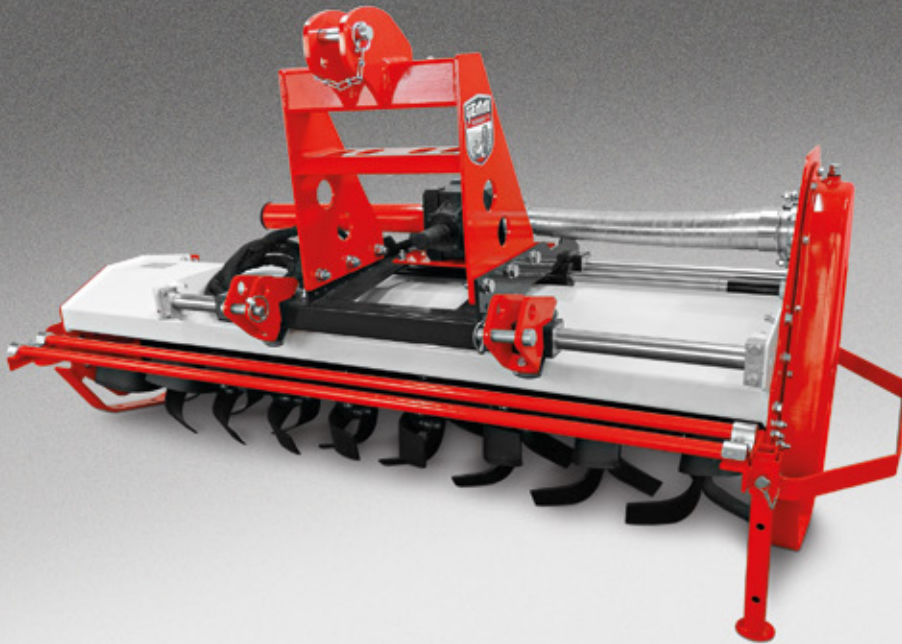

IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; Trasmissione laterale a catena in bagno d'olio; Slitte regolabili in altezza; Spostamento idraulico; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Rotore con n° 6 zappe ad elica per flangia; Cofano posteriore regolabile; Cardano T5 da 800 mm con frizione.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox single speed 540 rpm; Side chain drive in oil bath transmission; Hydraulic side shift; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I-II; Rotor with n° 6 helical hoes per flange; Adjustable rear hatch; PTO shaft T5 800 mm with clutch.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages en fonte 540 tours/min; Transmission latérale à chaînes en bain d'huile; Déport hydraulique; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I-II; Rotor avec 6 hoes à hélices par bride; Coffre postérieur réglable; Cardan T5 800 mm avec embrayage.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; Seitlicher Kettenantrieb im Ölbad; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Hydraulische Verschiebung; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Rotor mit 6 Hacken pro Flansch; Einstellbare Heckhaube; Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Kupplung.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio a una velocidad 540 rpm; Transmisión lateral de cadena en baño de aceite; Desplazamiento hidráulico; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Rotor con 6 azadas helicoidales por reborde; Portón trasero ajustable; Cardán T5 800 mm con embrague.

| MODELLO | CODICE | LARGHEZZA LAVORO cm | LARGHEZZA TRASPORTO cm | PESO kg | POTENZA cv | ZAPPE n° | FLANGE n° | PROFONDITÀ LAVORO cm | SPOSTAMENTO cm |
|---------------|----------|------------------------|---------------------------|------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------------|
| RT 150 | F.03.150 | 150 | 160 | 322 | 40/60 | 21+21 | 7 | 16/20 | 85/65 · 40/110 |
| RT 180 | F.03.180 | 180 | 190 | 380 | 50/65 | 24+24 | 8 | 16/20 | 85/95 · 40/140 |