




TRINCIA TRS con spostamento idraulico

FLAIL MOWER hydraulic movement; BROYEUR à déport hydraulique;
MULCHER mit hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento hidráulico.

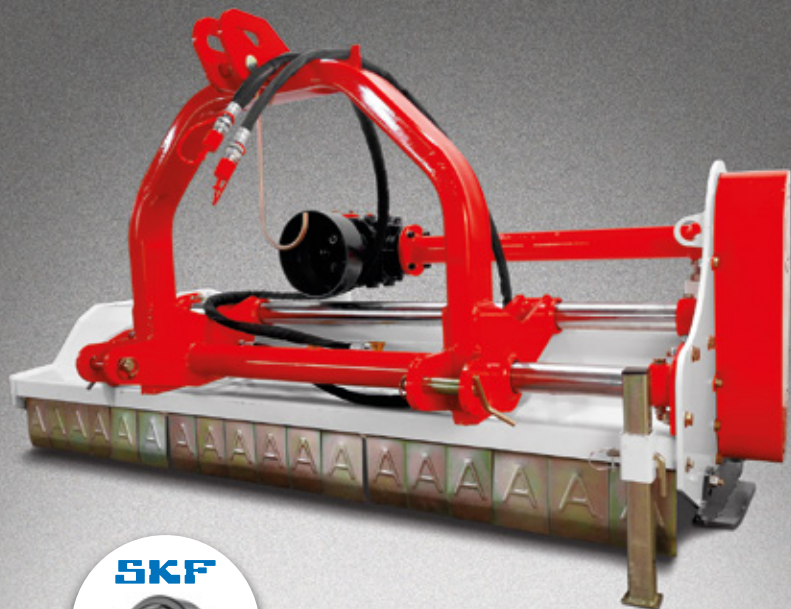

IT DOTAZIONI STANDARD

!Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; !Controtelaio interno con doppia lamiera
!Portellone posteriore apribile; !Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; !Rullo posteriore registrabile con raschiatore; !Rotore a spirale bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 1,250); !Tenditore registrabile; !Slitte laterali regolabili in altezza; !Attacco universale a 3 punti cat. II; !Cardano T5 da 1.000 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

!Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; !Double frame with double sheet metal !Opening rear door;
!Hydraulic side shift; !Adjustable rear roller with scraper; !Electronically-balanced spiral rotor with hammer blades (Kg 1,250); !Adjustable tensioner; !Height adjustable lateral skids; !Universal 3 points linkage cat. II; !PTO shaft T5 1.000 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

!Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; !Contre-châssis interne avec double tôle
!Portière arrière ouvrable; !Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; !Rouleau postérieur réglable avec grattoir;
!Rotor à spirale balancé électroniquement à marteaux (Kg 1,250); !Attelage réglable; !Patin latéraux réglables en hauteur; !Attelage universel à 3 points cat. II; !Cardan T5 de 1.000 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

!Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; !Interner Gegenrahmen mit doppeltem Blech !Heckklappe öffenbar;
!Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; !höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; !Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 1,250); !Riemenspanner; !Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; !Universal 3-Punkt-Aufnahme Kat. II; !Zapfwelle T5 Länge 1.000 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

!Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; !Doble chasis con doble chapa !Portón trasero abatible; !Desplazamiento hidráulico del ataque de 3 puntos; !Rodillo trasero ajustable con raspador; !Rotor en espiral equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 1,250); !Tensor ajustable; !Correderas laterales ajustables en altura; !Ataque universal de 3 puntos cat. II; !Cardán T5 1.000 mm.



MODELLO



CODICE



LARGHEZZA
LAVORO
cm



LARGHEZZA
TRASPORTO
cm



PESO

kg



POTENZA

cv



CINGHIE

n°



MAZZE

n°



SPOSTAMENTO

cm

TRS 160	M1.V5.TRS1	160	177	550	70/100	4	14	89/71 · 55/105
TRS 180	M1.V5.TRS2	180	197	573	70/100	4	16	89/91 · 55/125
TRS 200	M1.V5.TRS3	200	217	607	70/100	4	18	93/107 · 58/142
TRS 220	M1.V5.TRS4	220	237	635	70/100	4	20	93/127 · 58/162