
ARATRI DP - DDP

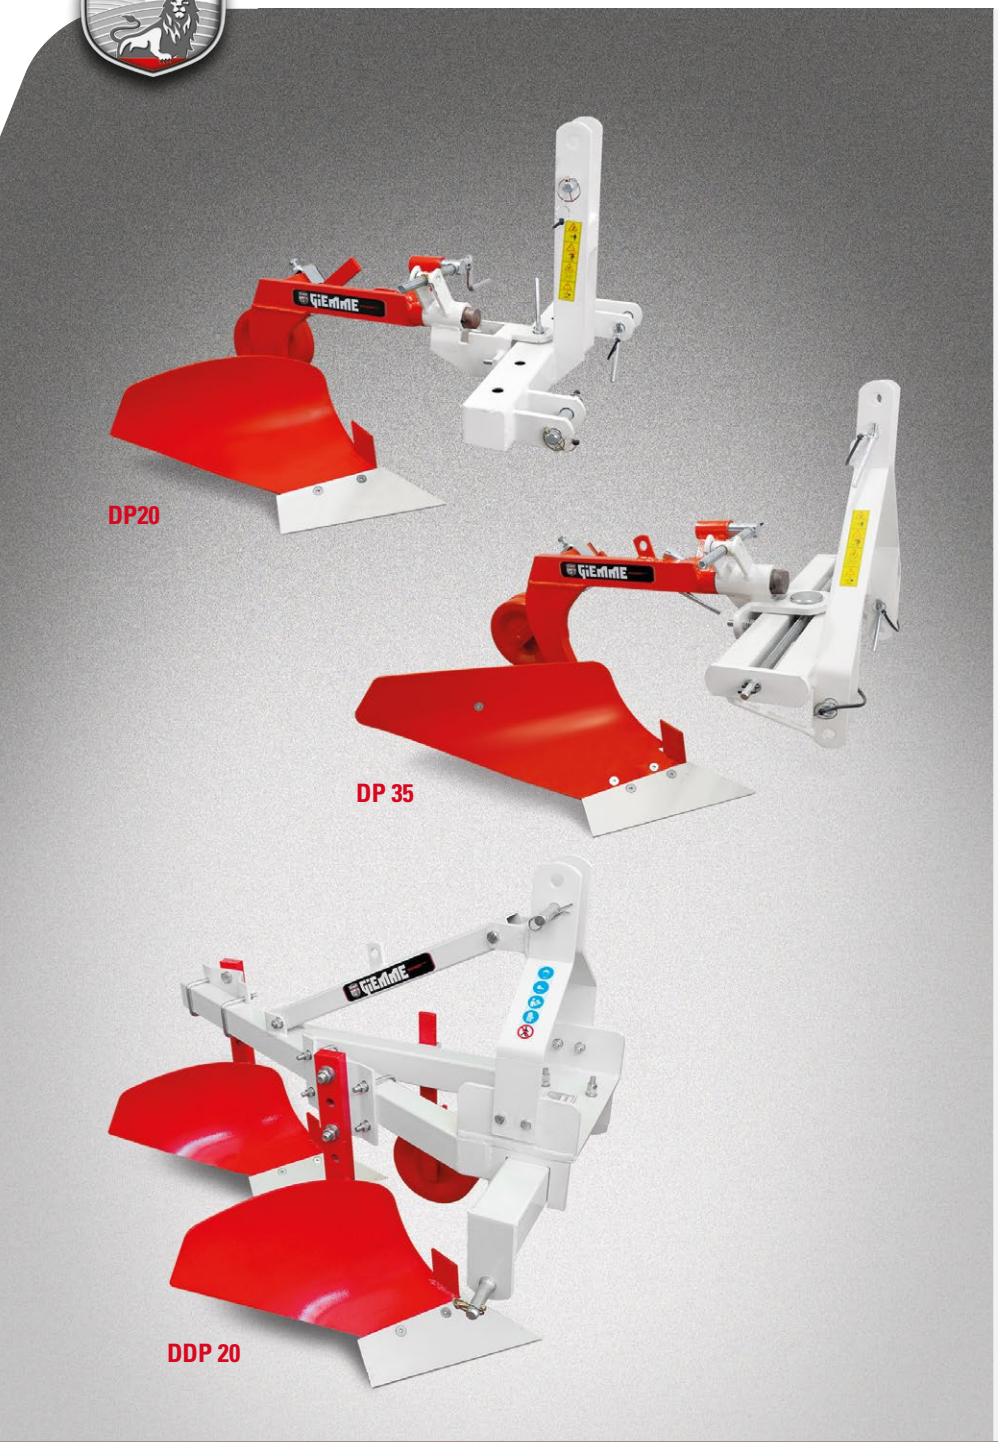

IT DOTAZIONI STANDARD

Attacco a tre punti cat I; Telaio rinforzato; Ruotino di profondità; Regolazione manuale di profondità, inclinazione e traslazione; Coltello antipiegamento intercambiabile.

EN STANDARD EQUIPMENT

3 points linkage cat I; Reinforced frame; Depth wheel; Manual depth, tilt and translation adjustment; Interchangeable anti-bending knife.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Attelage trois points cat I; Châssis renforcé; Roue de profondeur; Réglage manuel de la profondeur, de l'inclinaison et de la translation; Couteau anti-pli interchangeable.

DE SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Aufnahme Kat. I; Verstärkter Rahmen; Tiefenrad; Manuelle Tiefen-, Neigungs- und Verschiebungseinstellung; Auswechselbares Anti-Knickmesser.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Ataque de tres puntos cat.I; Chasis reforzado; Rueda de profundidad; Regulación manual de la profundidad, inclinación y traslación; Cuchilla resistente a la flexión intercambiable.

MODELLO	CODICE	PESO	VOMERI	TRASLAZIONE	POTENZA	LARGHEZZA SOLCO	PROFONDITÀ SOLCO
		kg	n°	cm	cv	cm	cm
DDP 20	M1.Z1.DDP1	115	2	36	25/40	31	16/25
DP 20	M1.Z1.DP3	61	1	46	18/25	31	16/25
DP 35	M1.Z1.DP4	85	1	65	25/40	36	18/28

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com