
ARATRO DPH



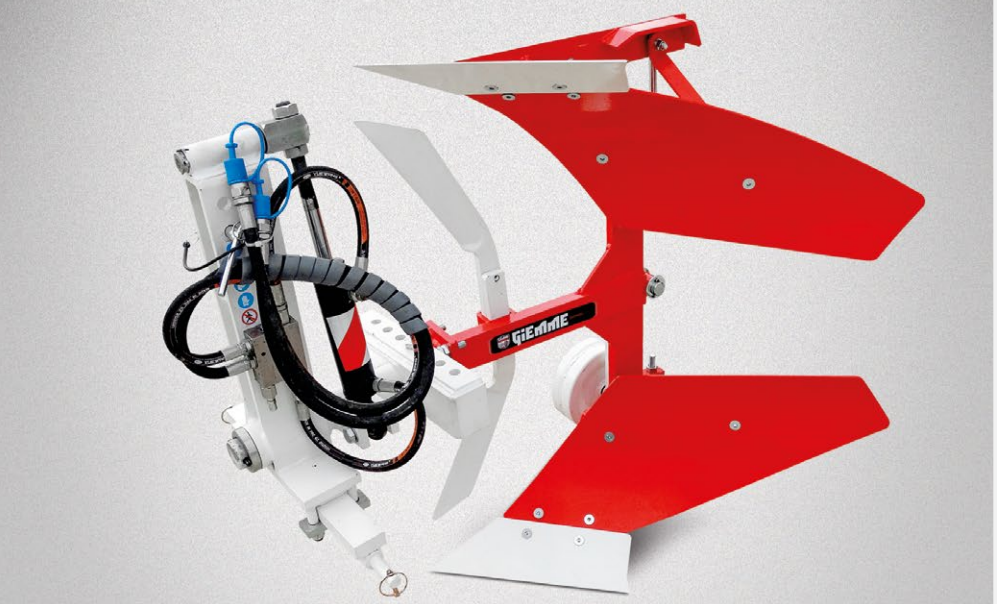

IT DOTAZIONI STANDARD

Attacco a tre punti cat I; Telaio rinforzato; Ruotino di profondità; Regolazione manuale di profondità e traslazione; Coltello antipiegamento intercambiabile; Ribaltamento idraulico.

EN STANDARD EQUIPMENT

3 points linkage cat I; Reinforced frame; Depth wheel; Manual depth and translation adjustment; Interchangeable anti-bending knife; Hydraulic tipping.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Attelage trois points cat I; Châssis renforcé; Roue de profondeur; Réglage manuel de la profondeur et de la translation; Couteau anti-pli interchangeable; Basculement hydraulique.

DE SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Aufnahme Kat. I; Verstärkter Rahmen; Tiefenrad; Manuelle Tiefen-, Neigungs- und Verschiebungseinstellung; Auswechselbares Anti-Knickmesser; Hydraulisches Kippsystem.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Ataque de tres puntos cat.I; Chasis reforzado; Rueda de profundidad; Regulación manual de la profundidad, y traslación; Cuchilla resistente a la flexión intercambiable; Volteohidráulico.

MODELLO	CODICE	PESO	VOMERI	TRASLAZIONE	POTENZA	LARGHEZZA SOLCO	PROFONDITÀ SOLCO
		kg	n°	cm	cv	cm	cm
DPH 35	M1.Z1.DP1	157	2	46	30/50	36	16/22

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 - www.giemmemachinery.com