

TRINCIA DPMU con spostamento idraulico e disco interfilare

FLAIL MOWER hydraulic side shift movement and inter-row disc; BROYEUR à déport hydraulique à disque interceps; MULCHER mit hydraulischer Verschiebung und Schwenkscheibe; TRITURADORAS con desplazamiento e con disco interfilas.

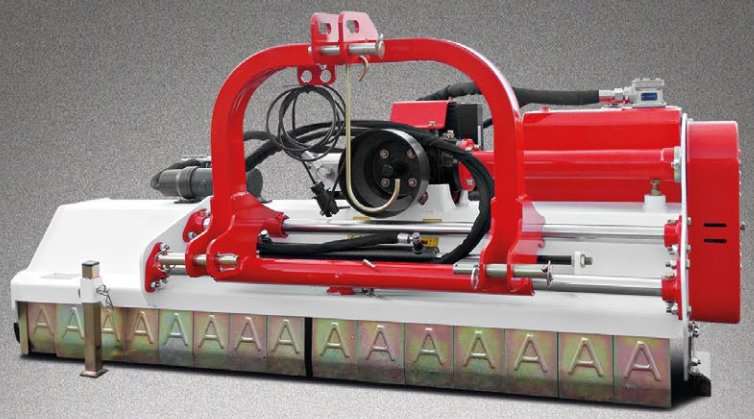

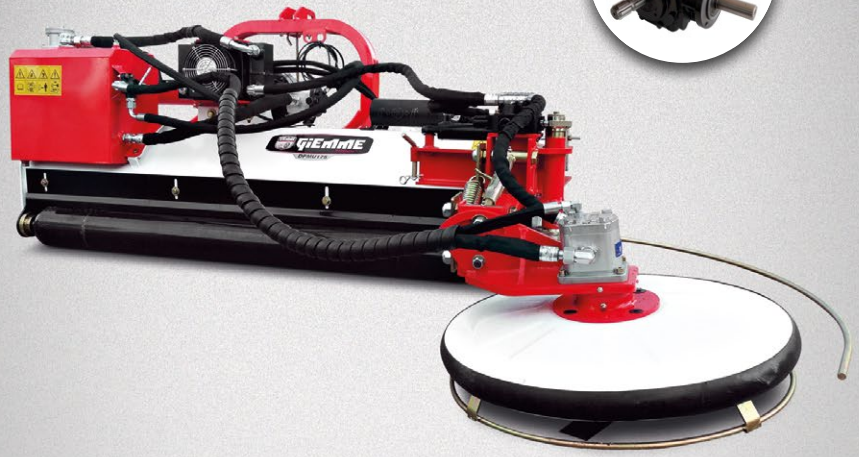

IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa "COMER" con ruota libera 540 giri/min; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Bandelle anteriori di protezione; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,800); Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Spostamento idraulico attacco universale a 3 punti cat. I-II; Pompa idraulica autonoma con serbatoio olio indipendente 32 L; Radiatore per raffreddamento; Disco interfilare automatico; Barre di spostamento in acciaio cromato; Cardano T5 da 900 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; Adjustable rear roller with scraper; Protective front strips; Electronically-balanced rotor with (Kg 0,800); Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I-II; Hydraulic shift, universal 3-point hitch cat. I-II; Independent hydraulic pump with separate 32 L oil tank; Cooling radiator; Automatic inter-row disc; Chrome-plated steel shift bars; PTO shaft T5 900 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages en fonte "COMER" avec roue libre 540 tours/min; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Cloison antérieure de protection; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,800); Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Déplacement hydraulique attelage universel à 3 points cat. I-II; Pompe hydraulique autonome avec réservoir d'huile indépendant 32 L; Radiateur de refroidissement; Disque inter-rangs automatique; Barres de déplacement en acier chromé; Cardan T5 de 900 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Vordere Schutzbleche; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,800); Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Hydraulische Seitenverschiebung, Universal-3-Punktanbau Kat. I-II; Unabhängige Hydraulikpumpe mit separatem 32-Liter-Öltank; Kühlradiator; Zwischenreihenscheibe automatisch; Stangen der Seitenverschiebung aus verchromtem Stahl; Zapfwelle T5 Länge 900 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Rodillo trasero ajustable con raspador; Mamparos frontales de protección; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,800) ; Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Desplazamiento hidráulico, enganche universal de 3 puntos cat. I-II; Bomba hidráulica autónoma con depósito de aceite independiente de 32 l. Radiador para refrigeración; Disco interfilas automático; Barras de desplazamiento de acero cromado; Cardán T5 900 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO	PESO	POTENZA	CINGHIE	DIAMETRO DISCO	COLTELLI	MAZZE
		cm	cm	kg	cv	n°	mm	n°	n°
DPMU 155	M1.V5.DPMU1	215	230	436	50/60	4	600	48	24
DPMU 175	M1.V5.DPMU2	235	250	520	50/60	4	600	56	28
DPMU 195	M1.V5.DPMU3	255	270	568	60/70	4	600	64	32

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com