
RIPUNTATORE DRH

RIPPER; SOUS-SOLEUSES;
GRUBBER; SUBSOLADOR.

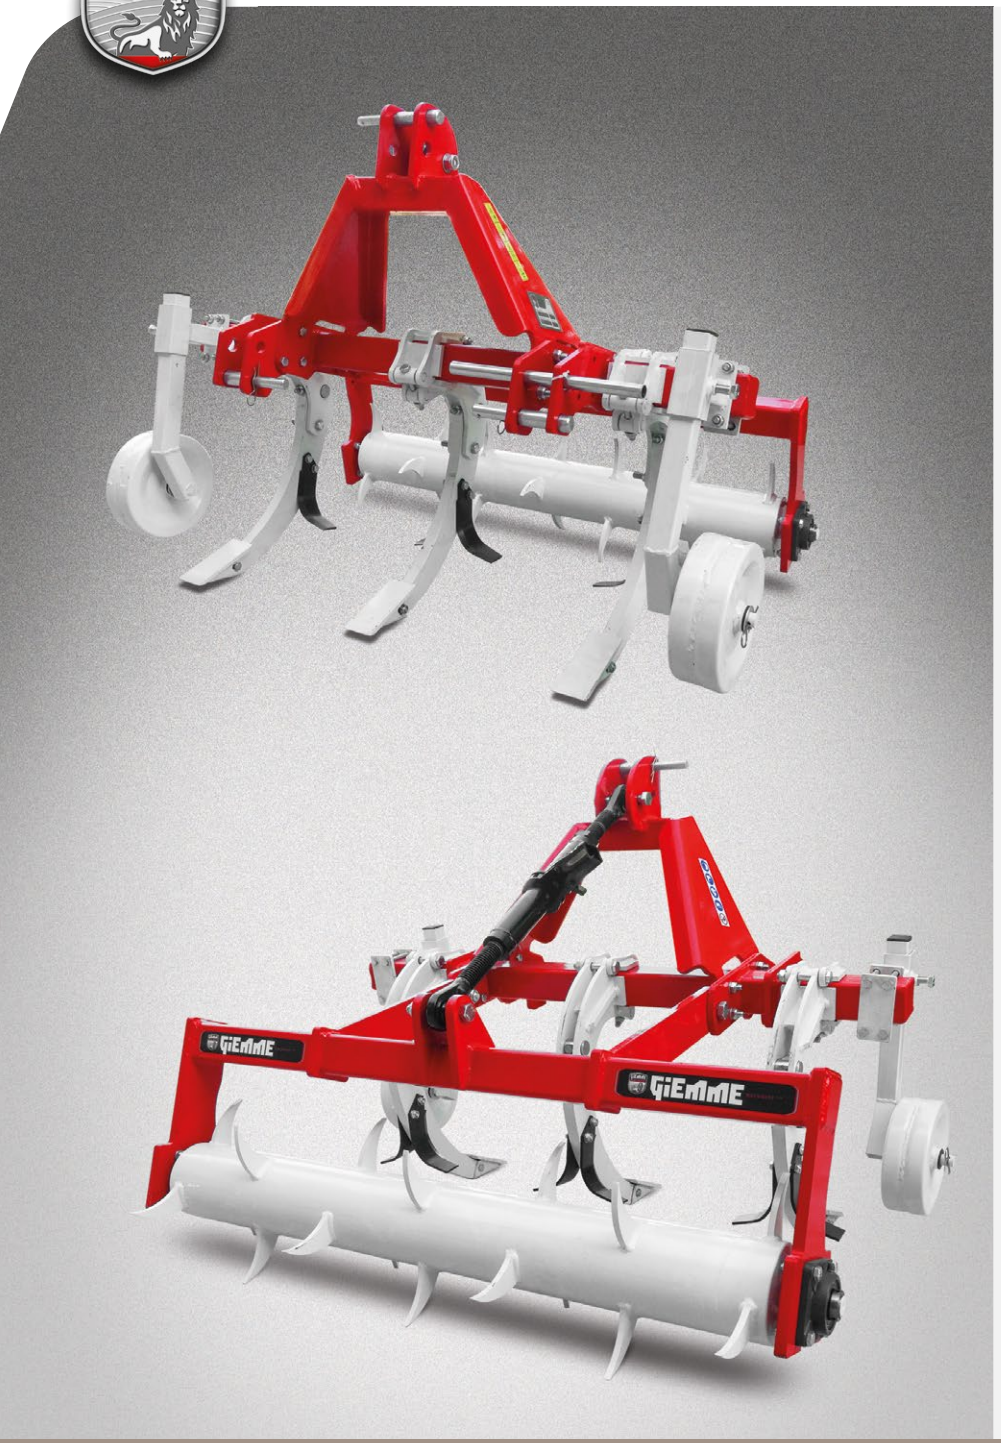

IT DOTAZIONI STANDARD

Attacco a tre punti cat I; Ancore con bullone a strappo; Esplosori laterali; Vomere reversibile; Rullo posteriore a denti sagomati; Regolazione manuale del rullo posteriore; Ruote di prodondità regolabili in altezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

3-point linkage cat. I; Monolithic multifunctional frame; Tines with breakaway safety pins; Side ejector; Rotating ploughshare; Rear roller with shaped teeth; Manual adjustment of rear roller; Height adjustable depth wheels.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Attelage trois points cat I; Châssis monolithique multifonction; Boulons d'ancrage détachables; Ejection latérale; Soc réversible; Rouleau arrière avec dents profilées; Réglage manuel du rouleau arrière; Roues de profondeur réglables en hauteur.

DE SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Aufnahme Kat. I; Monolithischer Multifunktionsrahmen; Zinken mit Abreisssicherheitsbolzen; Seitenauswerfer; Drehbare Pflugschar; Hintere Walze mit geformten Zähnen; Manuelle Tiefen- Verstellung der hinteren Walze; Höhenverstellbare Tiefenräder.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Ataque de tres puntos cat.I; Chasis monolítico multifunción; Anclas con tornillos de velcro; Expulsores laterales; Reja reversible; Rodillo posterior de dientes forjados; Ajuste manual del rodillo trasero Ruedas de profundidad regulables en altura.

MODELLO	CODICE	PESO kg	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	POTENZA cv	ANCORE n°	PROFONDITÀ SOLCO cm
DRH	M1.Z2.DRH1	165	110	140	20/45	3	25/40

C.02.003 **Pistone idraulico**
Hydraulic cylinder; Piston hydraulique; Hydraulikkolben; Piston hidraulico.

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com