
TRINCIA EHMU con spostamento idraulico e disco interfilare

FLAIL MOWER hydraulic side shift movement and inter-row disc; BROYEUR à déport hydraulique à disque interceps; MULCHER mit hydraulischer Verschiebung und Schwenkscheibe; TRITURADORAS con desplazamiento e con disco interfilas.



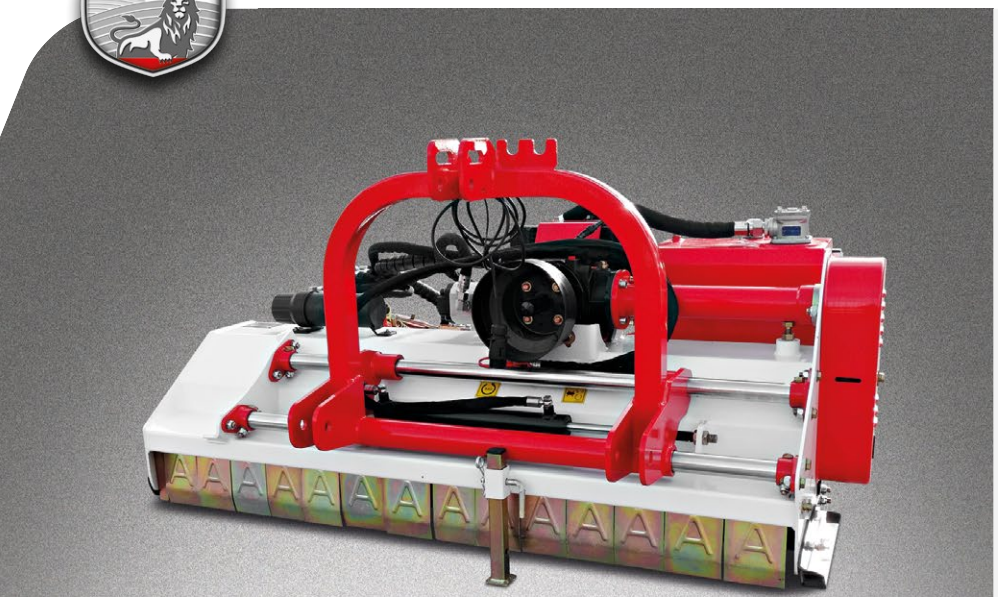

IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa "COMER" con ruota libera 540 giri/min; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Bandelle anteriori di protezione; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,800); Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Spostamento idraulico attacco universale a 3 punti cat. I; Pompa idraulica autonoma con serbatoio olio indipendente 32 L; Radiatore per raffreddamento; Disco interfilare automatico; Barre di spostamento in acciaio cromato; Cardano T5 da 900 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; Adjustable rear roller with scraper; Protective front strips; Electronically-balanced rotor with (Kg 0,800); Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Hydraulic shift, universal 3-point hitch cat. I; Independent hydraulic pump with separate 32 L oil tank; Cooling radiator; Automatic inter-row disc; Chrome-plated steel shift bars; PTO shaft T5 900 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages en fonte "COMER" avec roue libre 540 tours/min; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Cloison antérieure de protection; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,800); Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Déplacement hydraulique attelage universel à 3 points cat. I; Pompe hydraulique autonome avec réservoir d'huile indépendant 32 L; Radiateur de refroidissement; Disque inter-rangs automatique; Barres de déplacement en acier chromé; Cardan T5 de 900 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Vordere Schutzbleche; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,800); Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Hydraulische Seitenverschiebung, Universal-3-Punktanbau Kat. I; Unabhängige Hydraulikpumpe mit separatem 32-Liter-Öltank; Kühlradiator; Zwischenreihenscheibe automatisch; Stangen der Seitenverschiebung aus verchromtem Stahl; Zapfwelle T5 Länge 900 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Rodillo trasero ajustable con raspador; Mamparos frontales de protección; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,800) ; Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Desplazamiento hidráulico, enganche universal de 3 puntos cat. I; Bomba hidráulica autónoma con depósito de aceite independiente de 32 l. Radiador para refrigeración; Disco interfilas automático; Barras de desplazamiento de acero cromado; Cardán T5 900 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	CINGHIE n°	DIAMETRO DISCO mm	COLTELLI n°	MAZZE n°
EHMU 135	M1.V5.EHMU1	195	210	429	45/60	3	600	48	24
EHMU 155	M1.V5.EHMU2	215	230	451	45/60	3	600	48	24
EHMU 175	M1.V5.EHMU3	235	250	474	50/60	3	600	56	28

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com