
PIATTO RASAERBA FMU

FINISHING MOWER; GYROBROYEUR; SICHELMÄHER; CORTACÉSPED.

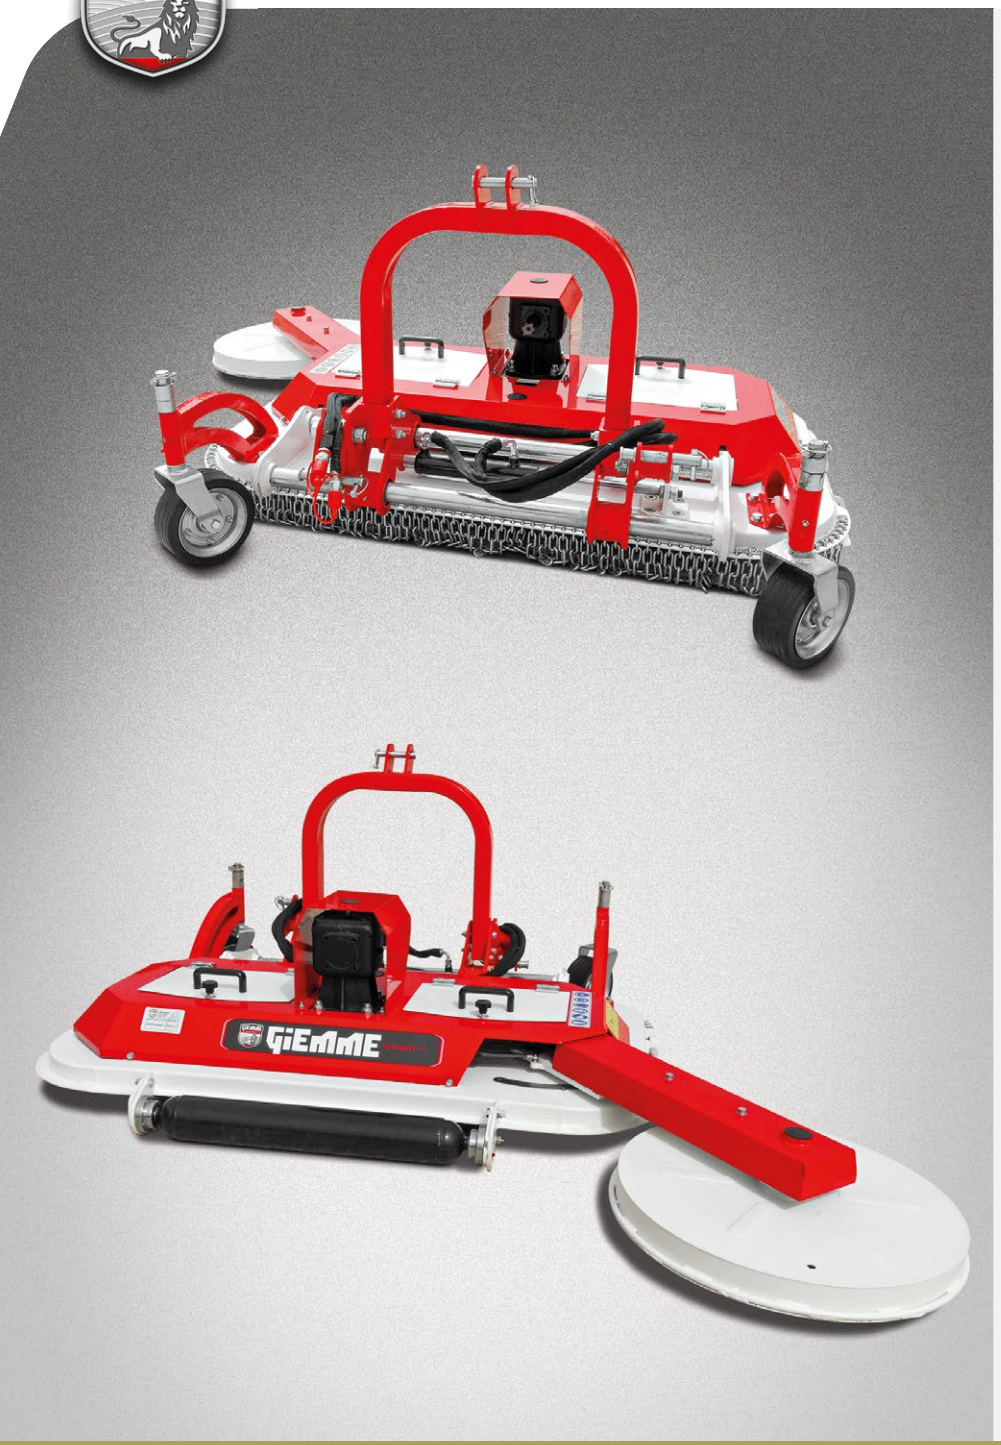

IT DOTAZIONI STANDARD

Spostamento idraulico e disco interfilare meccanico; Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/min; Ruote pivottanti regolabili in altezza; Pulegge in ghisa; Attacco universale a 3 punti cat. I con barre flottanti; Trasmissione a cinghie; 3 rotori a 2 lame; Disco con rotore a 2 lame; Rullo posteriore di appoggio; Cardano T4 da 900 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Hydraulic side shift and mechanical inter-row disc Cast iron gearbox 540 rpm; Adjustable height of the swivel wheels; Cast iron pulley; Universal 3 points linkage with floating bars cat. I; Belts transmission; 3 rotor with 2 blades; Disc with 2-blade rotor; Rear support roller; PTO shaft T4 900 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Déport hydraulique et disque intercep mécanique; Boîte à engrenages en fonte 540 tours\min; Roues pivotantes et réglables en hauteur; Poulies en fonte; Attelage universel à 3 points cat. I à barres flottantes; Trasmission à curroies; 3 rotor à n° 2 lames; Disque avec rotor à 2 lames; Rouleau arrière d'appui; Cardan T4 de 900 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Hydraulischer Seitenverschiebung und mechanischer Zwischenstockscheibe; Gussgetriebe 540 U/min; Höhenverstellbare Drehräder; Riemenscheibe aus Gusseisen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I, bewegliche Holme; Riemenantrieb; 3 Rotor mit jeweils nr. 2 Messer; Scheibe mit 2 Schneidmesse; Hintere Stützwalze; Zapfwelle T4 Länge 900 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Desplazamiento hidráulico y disco intercepas mecánico; Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; Ruedas pivotantes adjustable en altura; Poleas de arrabio; Ataque universal de 3 puntos cat. I con barras flotantes; Trasmisión por correas; 3 rotor con n° 2 cuchillas; Disco con rotor de 2 cuchillas; Rodillo trasero de apoyo; Cardán T4 900 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	LAME n°	DIAMETRO DISCO mm	ALTEZZA TAGLIO mm
FMU 120	M1.V3.FMU1	170	175	266	20/40	2 x 4	500	5 - 50
FMU 150	M1.V3.FMU2	200	205	306	25/50	2 x 4	500	5 - 50
FMU 180	M1.V3.FMU3	230	235	346	25/60	2 x 4	500	5 - 50

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com