

ERPICE IBF rotante

POWER ARROW; HERSE ROTATIVE;
KREISELEGGE; GRADA ROTATIVA.

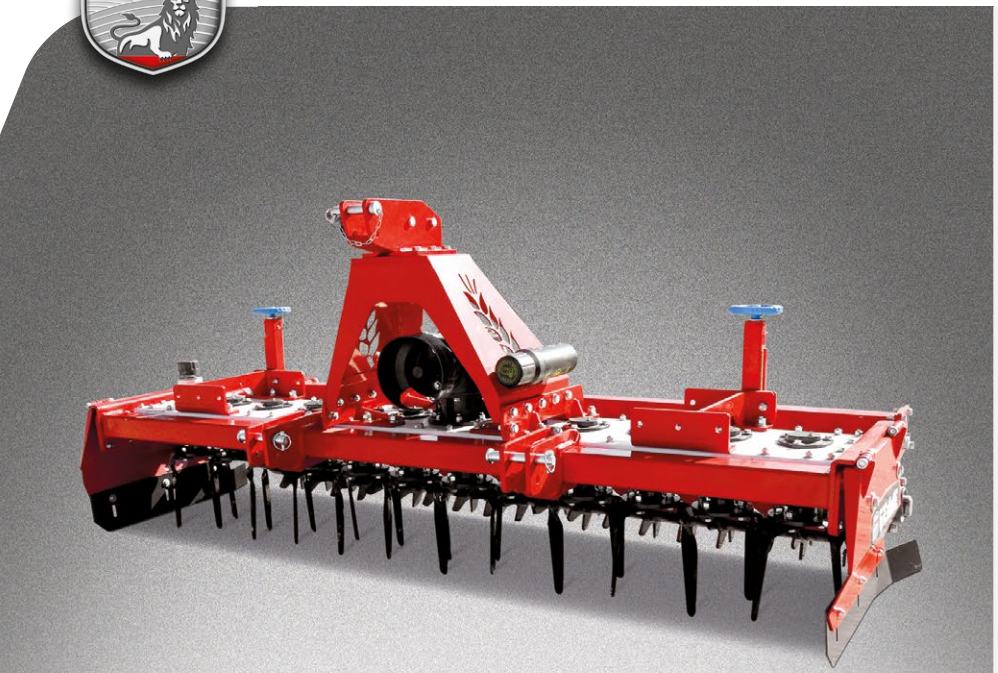

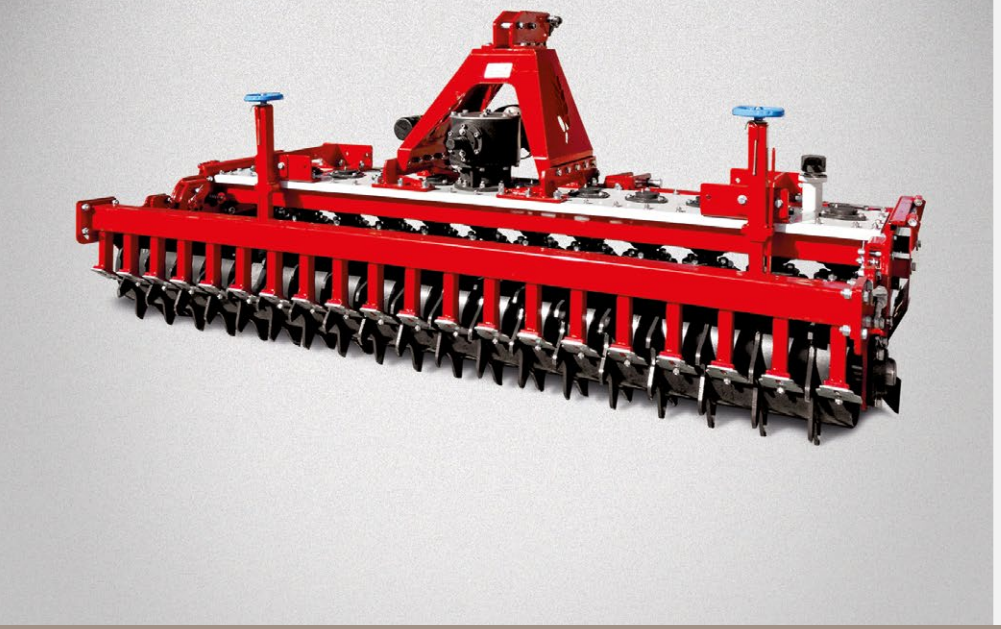

IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto; Denti in acciaio; Rullo posteriore packer regolabile in altezza; Protezioni laterali oscillanti; Barra livellatrice con regolazione manuale; Attacco universale 3 punti cat. I-II; Cardano T9 da 900 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox, 540 rpm; Steel tines; Height-adjustable rear packer roller; Swinging side guards; Manually adjustable levelling bar; Universal 3-point hitch, Cat. I-II; 900 mm T9 PTO shaft with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte de vitesses en fonte, 540 tr/min ; Dents en acier ; Rouleau arrière packer réglable en hauteur ; Protections latérales oscillantes ; Barre niveleuse à réglage manuel ; Attelage universel 3 points cat. I-II ; Cardan T9 de 900 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Getriebegehäuse aus Gusseisen, 540 U/min; Stahlzinken; Höhenverstellbare hintere Packerwalze; Pendelfähige Seitenschutzvorrichtungen; Manuell verstellbare Planierschiene; Universeller Dreipunktanbau Kat. I-II; Gelenkwelle T9, 900 mm, mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de cambios de hierro fundido, 540 rpm; Dientes de acero; Rodillo trasero tipo packer regulable en altura; Protecciones laterales oscilantes; Barra niveladora con regulación manual; Enganche universal de 3 puntos cat. I-II; Cardán T9 de 900 mm con perno de seguridad.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO	PESO	POTENZA	ROTORI	COLTELLI
		cm	cm	kg	cv	n°	n°
IBF 250	M1.Z3.IBF1	250	263	884	80/110	12	12+12

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com