
TRINCIA JLS forestale

Forestry MULCHER; BROYEUR forestier; FORSTMULCHER; TRITURADORA forestal.



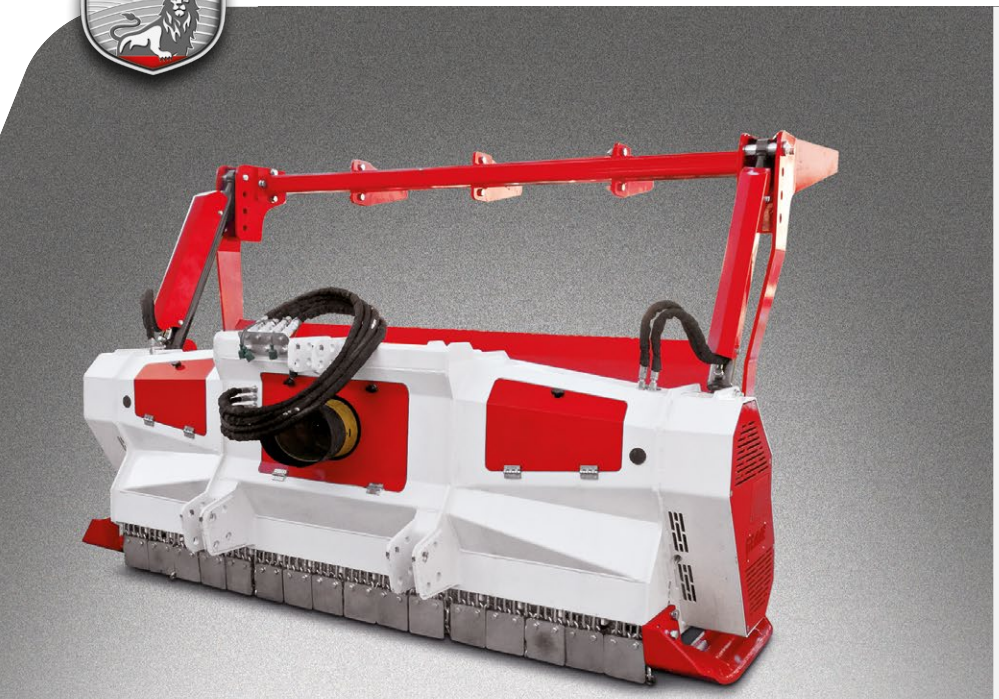

IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi con ruota libera 1.000 giri/min; Attacco a tre punti categoria II; Doppia trasmissione laterale a cinghie; Cofano posteriore apribile idraulico; Slitte regolabili in altezza; Catene di protezione anteriori con piastre avvitate; Arco abbattirami regolabile idraulicamente; Telaio completamente chiudibile antipolvere; Doppio telaio; Cuscinetti oscillanti; Controcoltelli interni; Dente fisso; Rotore diametro ø 460 mm; Cardano T8 1.200 con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

Gearbox with overrunning clutch, 1.000 rpm; Category II three-point hitch cat. II; Dual side belt drive; Hydraulically opening rear hood; Height-adjustable skids; Front safety chains with bolted plates; Hydraulically adjustable branch deflector; Fully enclosed, dustproof frame; Double frame; Oscillating bearings; Internal counter-knives; Fixed tooth; Rotor diameter ø 460 mm; T8 1.200 PTO shaft with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte de vitesses avec roue libre, 1.000 tr/min; Attelage trois points catégorie II; Double transmission latérale par courroies ; Capot arrière à ouverture hydraulique; Patins réglables en hauteur; Chaînes de protection avant avec plaques boulonnées ; Arceau rabattant les branches à réglage hydraulique; Châssis entièrement fermé et étanche à la poussière ; Double châssis ; Paliers oscillants; Contre-couteaux intérieurs; Dent fixe; Diamètre du rotor ø 460 mm; Cardan T8 de 1.200 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Getriebe mit Freilauf, 1.000 U/min; Dreipunktanbau Kategorie II (CAT II); Doppelter seitlicher Riemenantrieb; Hydraulisch zu öffnende Heckhaube; Höhenverstellbare Kufen; Vordere Schutzketten mit verschraubten Schutzplatten; Hydraulisch verstellbarer Astabweiser; Vollständig geschlossener, staubdichter Rahmen; Doppelrahmen; Pendellager; Innere Gegenschneiden; Fester Zahn; Rotordurchmesser ø 460 mm; Gelenkwelle T8, 1.200 mm, mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de cambios con rueda libre, 1.000 rpm; Enganche de tres puntos categoría II (CAT II); Doble transmisión lateral por correas; Capó trasero de apertura hidráulica; Patines regulables en altura; Cadenas de protección delanteras con placas atornilladas; Arco desviarramas con regulación hidráulica; Bastidor completamente cerrado y antipolvo; Doble bastidor; Cojinetes oscilantes; Contracuchillas internas; Diente fijo; Diámetro del rotor ø 460 mm; Cardán T8 de 1200 mm con perno de seguridad.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO	PESO	POTENZA	CINGHIE	DENTI	CAPACITÀ TAGLIO
		cm	cm	kg	cv	n°	n°	cm
JLS 220	M1.V5.JLS1	220	274	2.400	160/200	5+5	51	30

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com