
SCAVAPATATE PD50A - 4U55

POTATO DIGGER; ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE; KARTOFFELRODER; ARRANCADOR DE PATATAS.



4U55

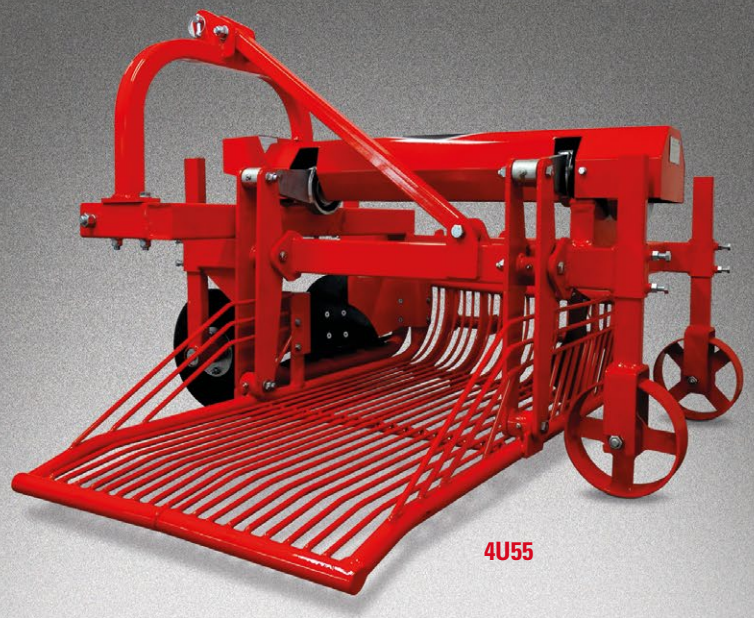

PD50A

IT DOTAZIONI STANDARD

Regolazione della profondità di scavo; 1 vomero scavatore; 2 griglie a scuotimento trasversale ed alternato (PD50A); Ruote registrabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I; Scarico posteriore (PD50A), scarico laterale (4U55).

EN STANDARD EQUIPMENT

Adjusting depth digging; 1 digging plowshare; 2 transversal and alternate shaking grids (PD50A); Height adjustable wheels; Universal 3 points linkage cat. I; Back ejection (PD50A), side ejection (4U55).

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Profondeur d'éxcavation réglable; 1 bêche d'éxcavation; 2 grilles à secousses transversales et alternées (PD50A); Roues réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I; Éjection postérieure (PD50A), éjection latérale (4U55).

DE SERIENAUSSTATTUNG

Einstellung der Grabungstiefe; 1. Pflugschar zum Graben; 2 quer verlaufende und wechselnde Schüttelroste (PD50A); Höhenverstellbare Räder; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Heckauswurf (PD50A), Seitenauswurf (4U55).

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Profundidad de excavación ajustable; 1 vómer escavador; 2 parillas con bataneo alternado (PD50A); Ruedas ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I; Descargo trasero (PD50A), descargo lateral (4U55).

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	DIMENSIONI cm (PxLxH)	PESO kg	PRESA DI FORZA rpm	POTENZA cv
PD50A	M1.C3.PD1	50	140x80x100	150	540	18/35
4U55	M1.C3.4U551	55	150x140x110	245	540	30/55

CA.01.018 **Cardano T4 da 700 mm con bullone di sicurezza;**
PTO shaft with safety bolt; Cardan avec boulon de sécurité;
Zapfwell mit Sicherheitsbolzen; Cardán con tornillo de securidad.

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com