
PALA POSTERIORE PRM

con ribaltamento manuale o idraulico

BUCKET manual or hydraulic tipping; GODET postérieur à basculement manuel ou hydraulique; HECKSCHAUFEL mit manueller oder hydraulischer Kippung; PALA TRASERA con volteo manual o hidráulico.

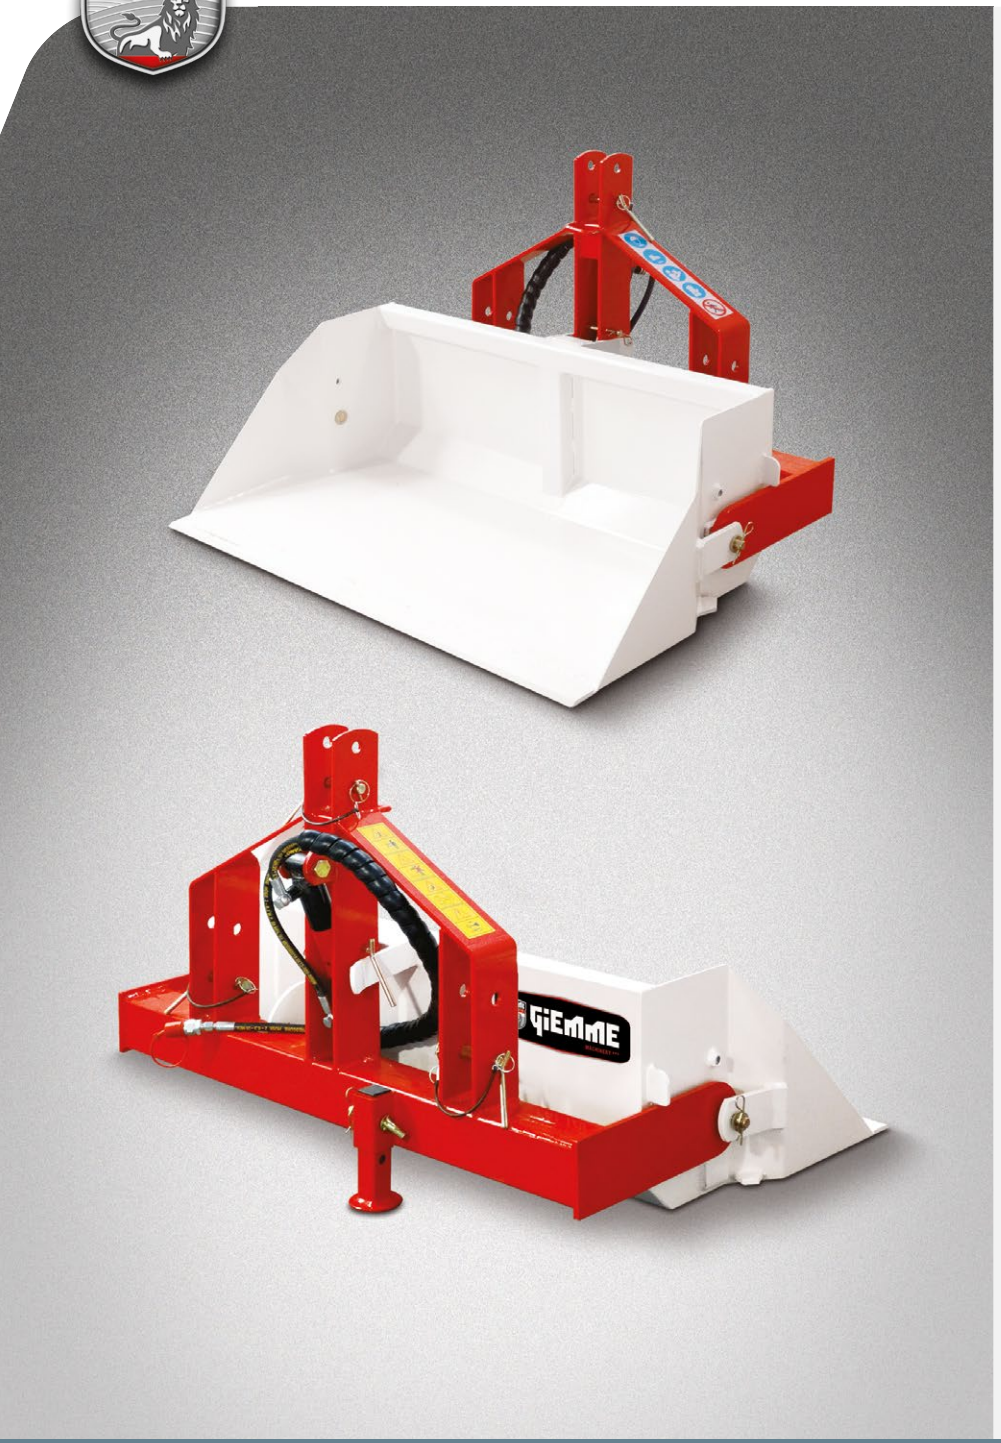

IT DOTAZIONI STANDARD

Ribaltamento manuale; Perno di sicurezza anti-sgancio; Benna con lamina speciale anti-piegamento da 1 cm; Attacco universale a 3 punti cat. I-II.

EN STANDARD EQUIPMENT

Manual tipping; Anti-release safety pin; Bucket with a special hard anti-bending blade 1 cm; Universal 3 points linkage cat. I-II.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Basculement manuel; Prise de sécurité anti-déconnexion; Benne avec lame spéciale anti-pli de 1 cm; Attelage universel à 3 points cat. I-II.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Manuelles Kippen; Sicherheitsbolzen mit Auslösesicherung ; Schaufel mit 1 cm dicke Folie Anti Biegung; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Volteo manual; Muñón de seguridad anti-desenganche; Cucharón de pala con hoja antideslizante especial de 1 cm; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II.

MODELLO	CODICE	DIMENSIONE CASSONE cm (LxPxH)	PESO kg	PORTATA kg	POTENZA cv
PRM 120	M1.T2.PRM1	120x55x40	95	500	15/40
PRM 140	M1.T2.PRM2	140x55x40	140	500	30/70
PRM 160	M1.T2.PRM3	160x78x50	190	700	50/90
PRM 180	M1.T2.PRM4	180x78x50	231	700	50/90
PRM 200	M1.T2.PRM5	200x78x50	245	700	50/90

C.02.001 **Pistone idraulico PRM 120/140/160**

Hydraulic cylinder; Piston hydraulique; Hydraulikkolben; Piston hidraulico.

C.02.002 **Pistone idraulico PRM 180/200**

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com