
ZAPPATRICE RT con spostamento idraulico

ROTARY TILLER hydraulic side shift; FRAISE ROTATIVE à déport hydraulique; BODENFRÄSE mit hydraulischer Verschiebung; ROTAVATOR desplazamiento hidráulico.



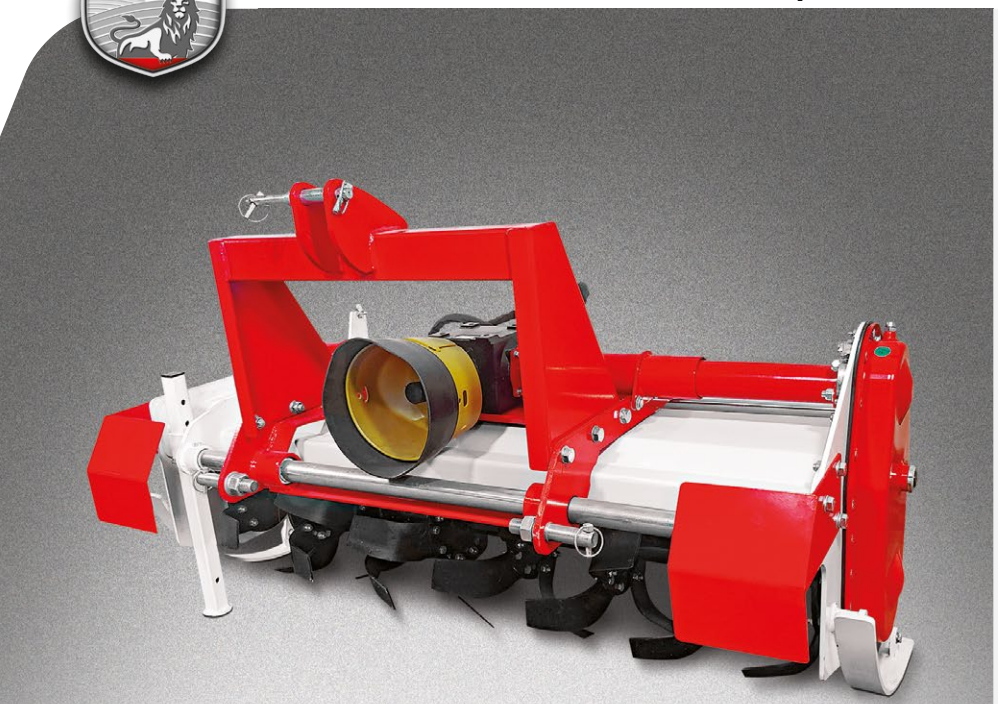

IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/minuto in bagno d'olio; Trasmissione laterale ad ingranaggi a bagno d'olio; Spostamento idraulico; Slitte regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Rotore con n° 6 zappe ad elica per flangia; Cofano posteriore regolabile; Cardano T5 da 800 mm con frizione.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast-iron gearbox, 540 rpm, oil-bath lubricated; Side gear drive in oil bath transmission; Hydraulic side shift; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I-II; Rotor with n° 6 helical hoes per flange; Adjustable rear hatch; PTO shaft T5 800 mm with clutch.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîtier d'engrenages en fonte, 540 tr/min, à bain d'huile; Trasmission latérale à engrenages en bain d'huile; Déport hydraulique; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I-II; Rotor avec 6 houes à hélices par bride; Coffre postérieur réglable; Cardan T5 800 mm avec embrayage.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Getriebe aus Gusseisen, 540 U/min, im Ölbad laufend; Seitenradgetriebe im Ölbad; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Hydraulische Verschiebung; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Rotor mit 6 Hacken pro Flansch; Einstellbare Heckhaube; Zapfwelle T5 Länge 800 mm mit Kupplung.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de fundición, 540 rpm, en baño de aceite; Transmisión lateral de engranajes en baño deaceite; Desplazamiento hidráulico; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Rotor con 6 azadas helicoidales por reborde; Portón trasero ajustable; Cardán T5 800 mm con embrague.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA cv	ZAPPE n°	FLANGE n°	PROFONDITÀ LAVORO cm	SPOSTAMENTO cm
RT 150	M1.Z8.RT1-1	150	160	362	40/60	21+21	7	16/20	85/65 · 40/110
RT 180	M1.Z8.RT2-1	180	190	386	50/65	24+24	8	16/20	85/95 · 40/140

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com