
ASSOLCATORE SPD

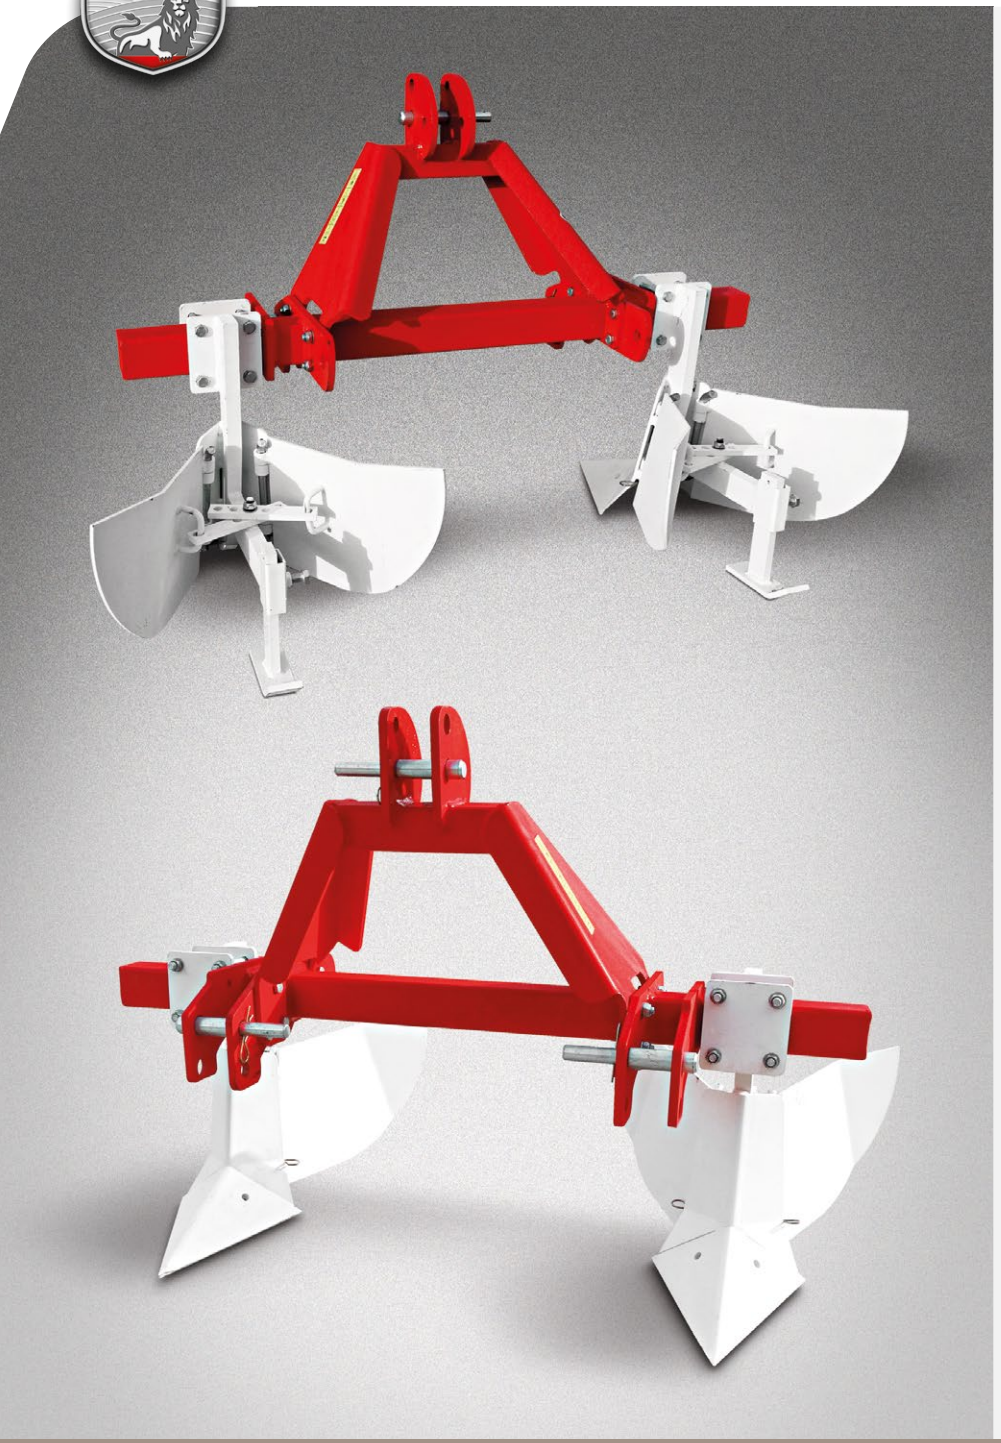

IT DOTAZIONI STANDARD

2 assolcatori; Assolcatori registrabili in larghezza; Larghezza di lavoro registrabile; Telaio monolitico multifunzione; Attacco universale a 3 punti cat. I.

EN STANDARD EQUIPMENT

2 shares; Width-adjustable shares; Adjustable working width; Multifunctional monoblock frame; Universal 3 points linkage cat. I.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

2 socs; Socs réglables en largeur; Largeur de travail réglable; Châssis monobloc multifonction; Attelage universel à 3 points cat. I.

DE SERIENAUSSTATTUNG

2 Furchenzieher; Breitenverstellbarer Furchenzieher; Regulierbare Arbeitsbreite; Multifunktionaler Monoblock-Rahmen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

2 rejas; Rjas ajustables en anchura; Anchura de trabajo ajustable; Chasis monobloque multifunción; Ataque universal de 3 puntos cat. I.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	DIMENSIONI cm (PxLxH)	PESO kg	ASSOLCATORI n°	POTENZA cv
SPD 2	M1.Z1.SPD2	85/120	120x60x94	71	2	12/40

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com