
DISCO INTERFILARE SUFO con disco singolo

Single INTER-ROW DISC; DISQUE INTERCEPS singulier;
Hydraulisch ANGETRIEBENE SCHEIBENEGGE; DISCO INTERFILAS único.

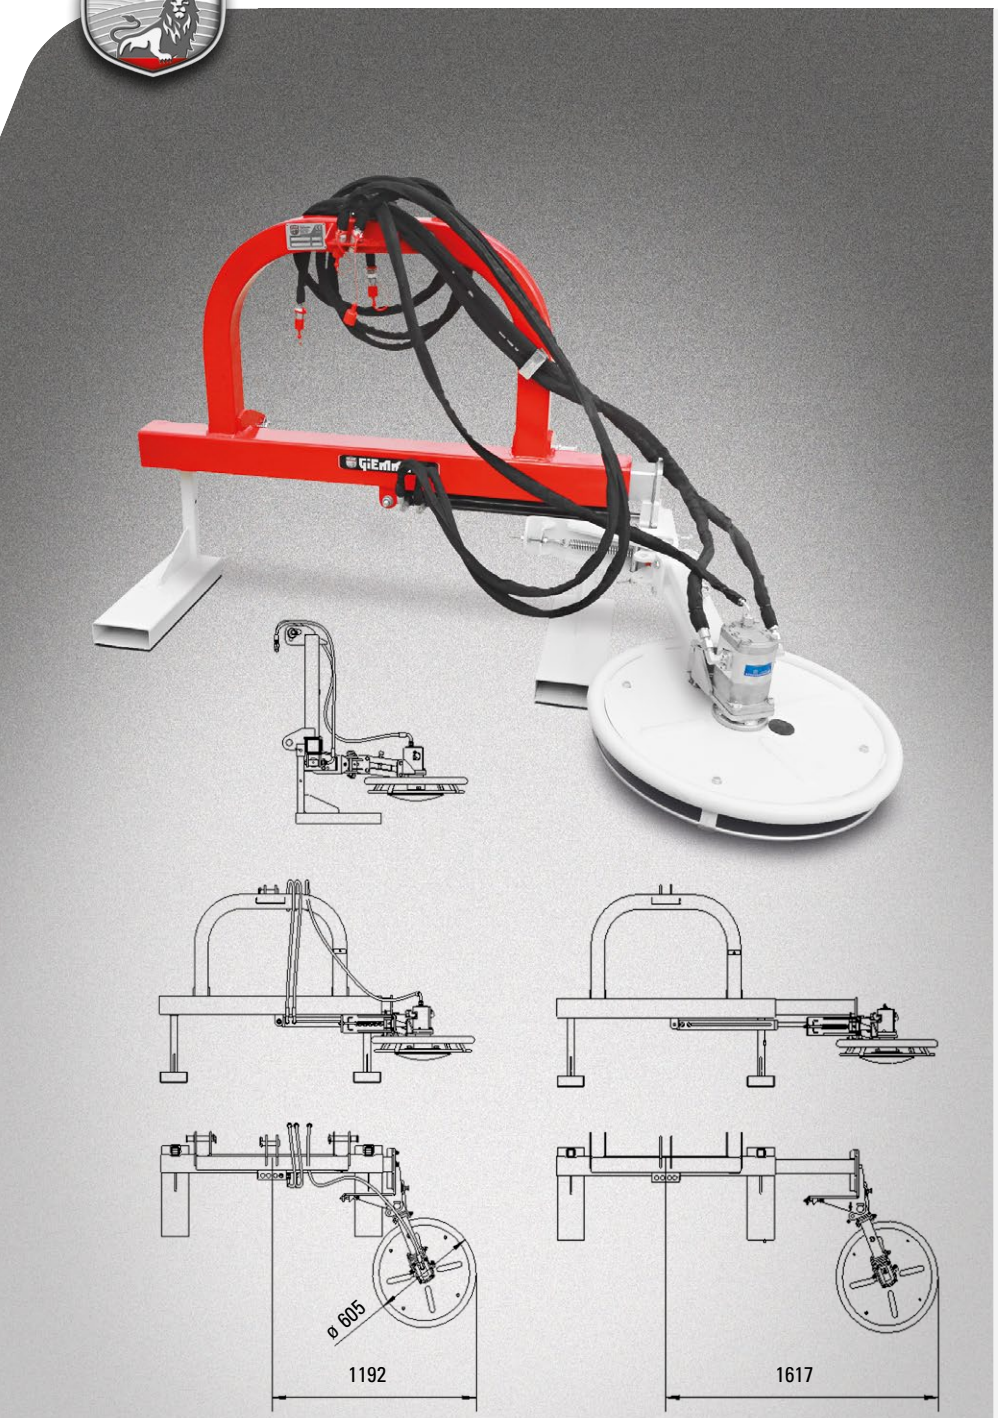

IT DOTAZIONI STANDARD

Apertura e chiusura idraulica; Attacco terzo punto cat. I-II; Rientro meccanico con molla; Tubi idraulici completi di innesti rapidi; N° 2 lame di taglio; N° 2 piedini d'appoggio Motore idraulico (170 bar di pressione e 30 L/min d'olio);

EN STANDARD EQUIPMENT

Hydraulic opening and closing; 3 point linkage cat I-II; Mechanical return with spring; Hydraulic hoses complete with quick couplings; N° 2 cutting blades; N° 2 support feet; N° 1 hydraulic motors (oil at 170 bar pressure and 30 L/min.).

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Ouverture et fermeture hydraulique; Attelage troisième point cat. I-II; Retour mécanique avec ressort; Tuyaux hydrauliques complets avec raccords rapides; N° 2 lames de coupe; N° 2 pieds de support; Un moteur hydraulique (Huile à 170 bars de pression et 30 L/min).

DE SERIENAUSSTATTUNG

Hydraulisches Öffnen und Schliessen; 3-Punkt Aufnahme. Kat I-II; Mechanische Federrückstellung; Hydraulikschläuche mit Schnellkupplungen; Nr. 2 Schneidmesser; Nr. 2 Stützfüsse; 1 Hydraulikmotor (170 bar Öldruck und 30 l/Min.).

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Apertura y cierre hidráulico; Enganche de tercer punto cat. I-II; Retorno mecánico con resorte; Tubos hidráulicos completos con acoplamientos rápidos; N° 2 cuchillas de corte; N° 2 patas de apoyo; Un motor hidráulico (Aceite a 170 bar de presión y 30 L/minuto).

MODELLO	CODICE	DIAMETRO DISCO mm	PESO kg	PRESSIONE Bar	PORTATA OLIO L/min	POMPA cc	APERTURA LATERALE MAX mm	VELOCITÀ ROTAZIONE MAX rpm
SUFO	M1.C5.DFO2	605	125	170	30	21	425	1500

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com