
TRINCIA TM a catena

Chain MULCHER; GYROBROYEUR à chaînes; KETTENMULCHER; TRITURADORA de cadena.

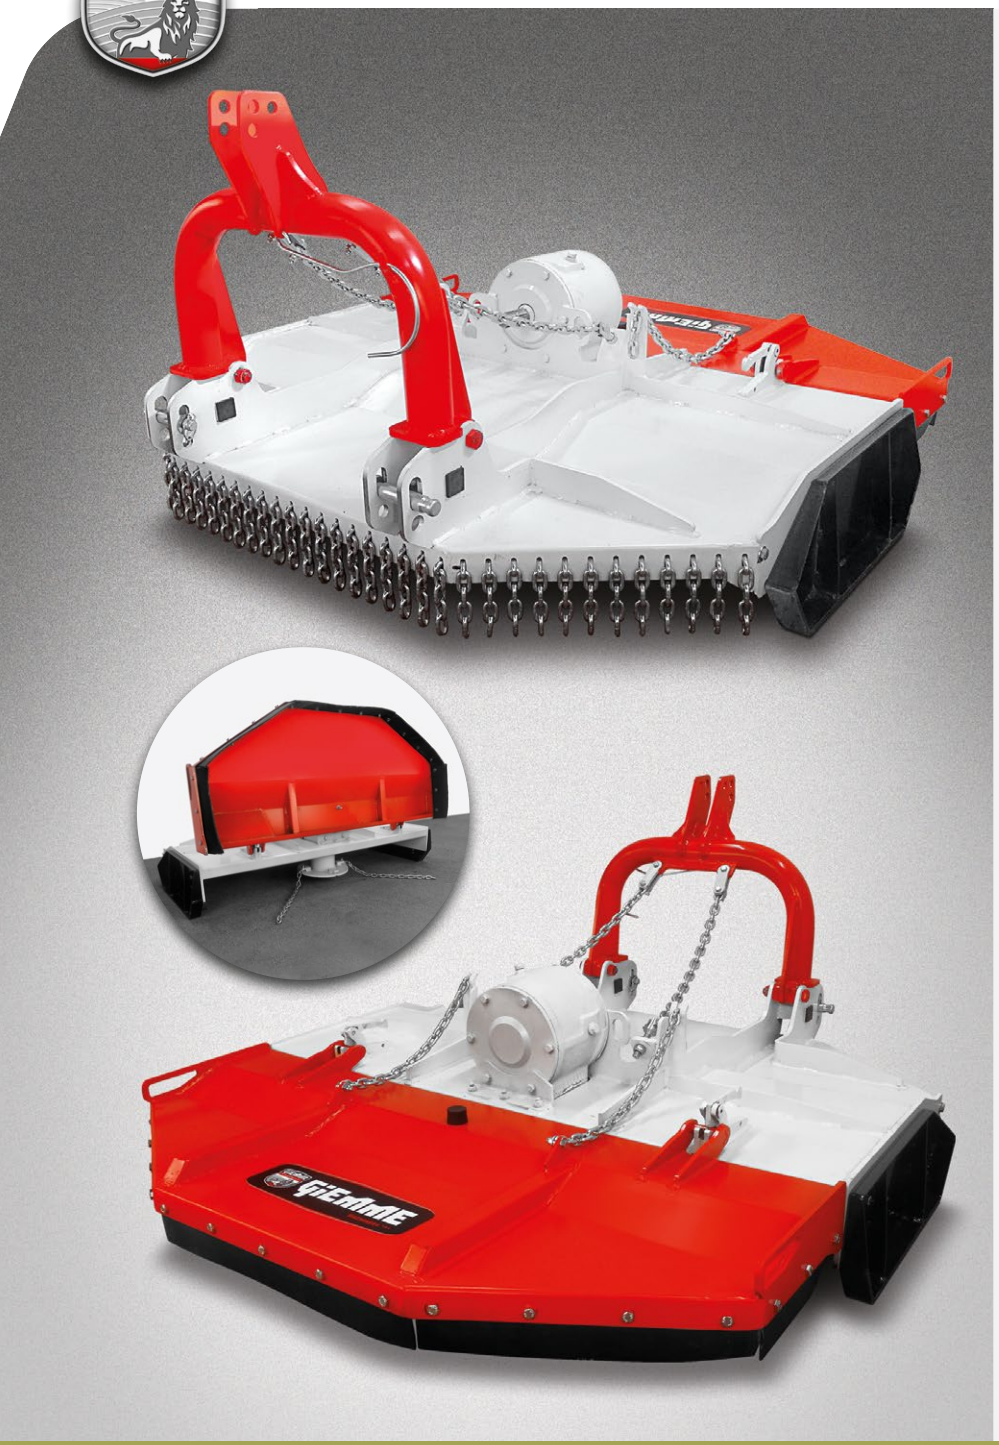

IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa 540 giri/min; Catene anteriori di protezione; Telaio pieghevole in acciaio rinforzato; Sistema di taglio con un rotore a due catene; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale cat. I-II; Cardano T5 1.250 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox 540 rpm; Front protection chains; Reinforced steel foldable frame; Cutting system with a two-chain rotor; Height-adjustable side slides; Universal linkage cat. I-II; T5 1.250 mm cardan shaft.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîtier à engrenages en fonte 540 tr/min avec rotation horaire; Chaînes de protection antérieures; Châssis pliable en acier renforcé; Système de coupe à un rotor à deux chaînes; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel cat I et II; Cardan T5 1.250 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Getriebe aus Gusseisen 540 U/min; Frontschutzketten; Klappbarer, stahlverstärkter Rahmen; Schneidsystem mit einem Rotor und mit zwei Ketten; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Zapfwelle T5 Länge 1.250 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio 540 rpm; Cadenas delanteras de protección; Chasis plegable de acero reforzado; Sistema de corte con un rotor de dos cadenas; Correderas laterales regulables en altura; Ataque universal cat. I-II; Cardano T5 1.250 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO cm	INGOMBRO cm	PESO kg	POTENZA hp	CATENE n°
TM 130	M1.V5.TM1	130	140	180	30/50	2
TM 150	M1.V5.TM2	140	150	200	35/60	2
TM 170	M1.V5.TM3	170	180	280	40/70	2

T.19.001 **2 Catene;** Chains; Chaînes; Ketten; Cadenas.

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com