
TRINCIA VFLU

con spostamento idraulico e disco interfilare

FLAIL MOWER hydraulic side shift movement and inter-row disc; BROYEUR à déport hydraulique à disque interceps; MULCHER mit hydraulischer Verschiebung und Schwenkscheibe; TRITURADORAS con desplazamiento e con disco interfilas.

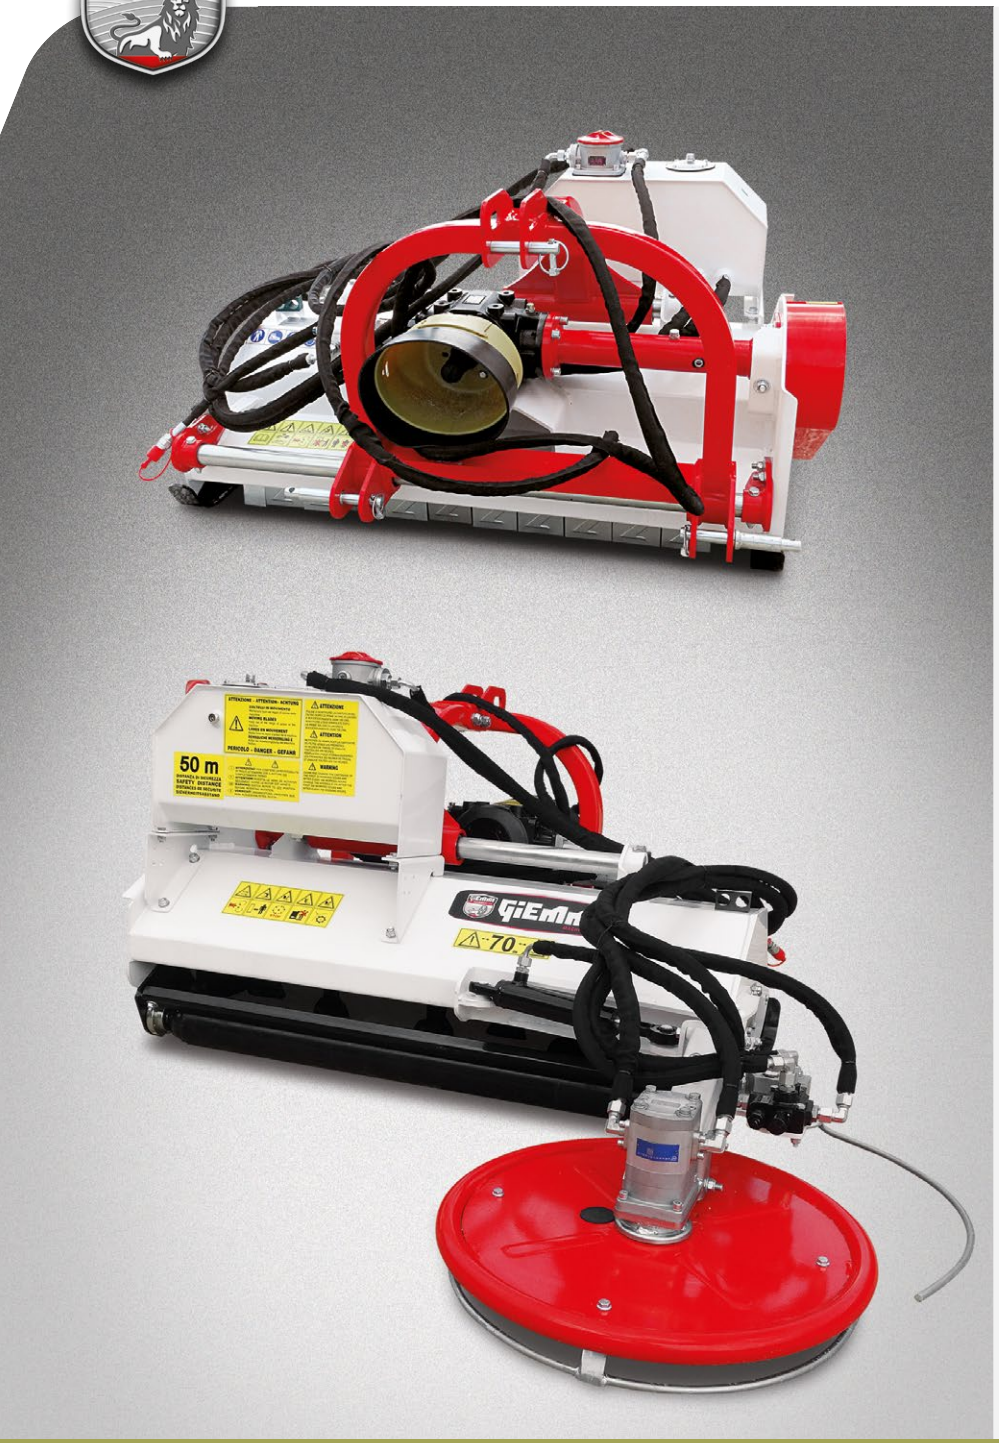

IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Bandelle anteriori di protezione; Rotore bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 0,800); Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. I; Serbatoio olio indipendente 18 L; Cardano T5 da 900 mm.

EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox with free wheel 540 rpm; Adjustable rear roller with scraper; Protective front strips; Electronically-balanced rotor with (Kg 0,800); Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. I; Indipendent oil tank 18 L; PTO shaft T5 900 mm.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages en fonte avec roue libre 540 tours/min; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Cloison antérieure de protection; Rotor balancé électroniquement à marteaux (Kg 0,800); Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. I; Réservoir d'huile indépendant 18 L; Cardan T5 de 900 mm.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe 540 U/min mit Freilauf; Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Vordere Schutzbleche; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 0,800); Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I; Separater Öltank 18 L; Zapfwelle T5 Länge 900 mm.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio con rueda libre 540 rpm; Rodillo trasero ajustable con raspador; Mamparos frontales de protección; Rotor equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 0,800); Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. I; Depósito de aceite independiente 18 L; Cardán T5 900 mm.

MODELLO	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	INGOMBRO	PESO	POTENZA	CINGHIE	DIAMETRO DISCO	COLTELLI	MAZZE
		cm	cm	kg	cv	n°	mm	n°	n°
VFLU 125	M1.V5.VFLU1	185	200	395	25/50	3	600	40	20
VFLU 155	M1.V5.VFLU2	215	230	420	30/55	3	600	48	24
VFLU 175	M1.V5.VFLU3	235	250	445	30/60	3	600	52	28

GIEMME MACHINERY S.r.l. - Voc. Fornace, 2 - 06029 Valfabbrica (PG) - ITALY - Tel.: +39 075 901153 • www.giemmemachinery.com