


DECESPUGLIATORE A BRACCIO AM idraulico

MOWER ARM hydraulic; EPAREUSE débroussaillieuse à bras;
Hydraulischer BÖSCHUNGSMÄHER mit AUSLEGEARM; TRITURADORA de brazo hidráulica.

24

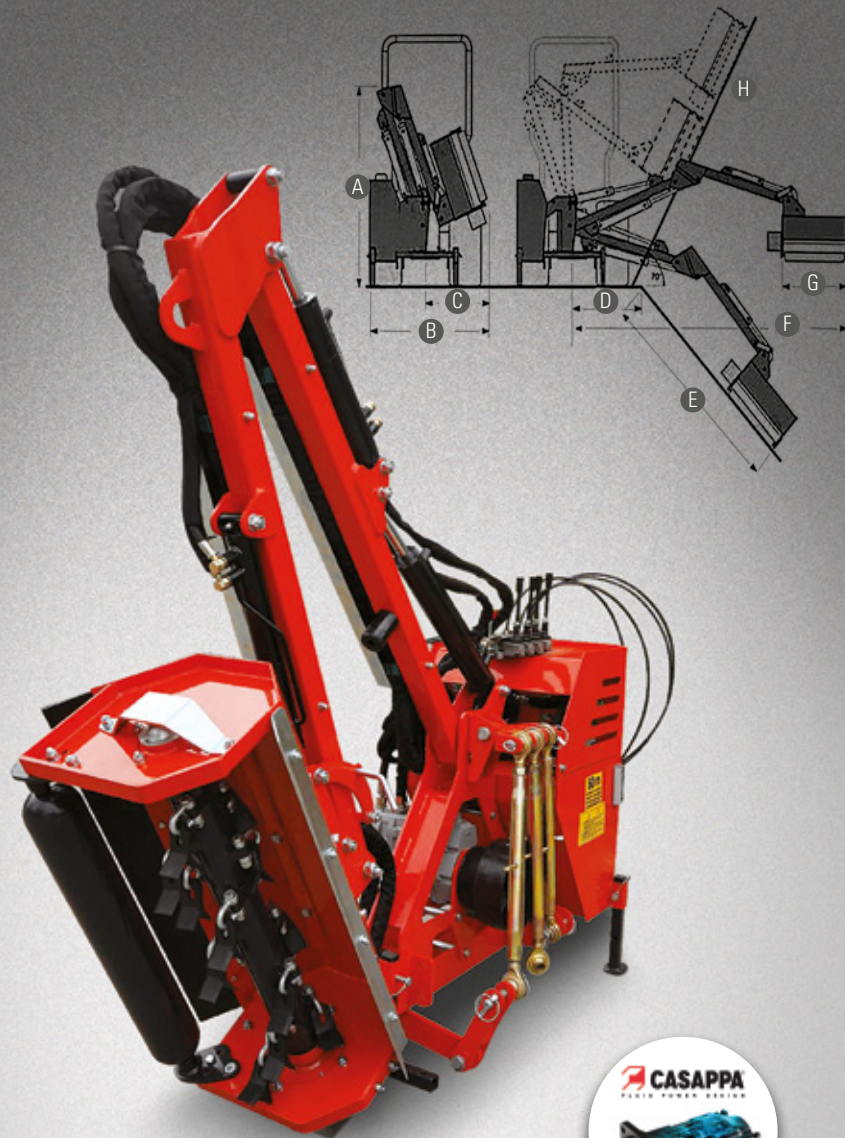

IT DOTAZIONI STANDARD

Impianto idraulico indipendente Casappa; Testata trinciante con rotore bilanciato elettronicamente a coltelli Y; Sistema di comando con cavi flessibili; Rullo regolabile in altezza; Stabilizzatori laterali; Piedini di supporto; Attacco universale a 3 punti cat. I-II; Serbatoio 55 L; Stabilizzatori laterali; Cardano T4 da 700 mm con bullone di sicurezza.

EN STANDARD EQUIPMENT

Independent hydraulic system Casappa; Hedge cutting with electronically-balanced rotor with Y blades; Control system with flexible cables; Roller adjustable in height; Lateral stabiliser; Support legs; Universal 3 point linkage cat. I-II; Réservoir 55 L; PTO shaft T4 700 mm with safety bolt.

FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Système hydraulique indépendant Casappa; Tête tranchante avec rotor balancé électroniquement à couteaux en Y; Système de contrôle avec câbles souples; Rouleau réglable en hauteur; Stabilisateurs latéraux; Pied de support; Attelage universel à trois 3 points cat. I-II; Réservoir 55 L; Cardan T4 de 700 mm avec boulon de sécurité.

DE SERIENAUSSTATTUNG

Unabhängige Hydraulikanlage Casappa; Mähkopf mit elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Y-Messer; Steuerungssystem mit flexiblen Kabeln; Höhenverstellbare Rolle; Seitliche Stabilisatoren; Stützfüsse; Universal-3-Punkt-Aufnahme Kat. I-II; Tank 55 L; Zapfwelle T4 Länge 700 mm mit Sicherheitsbolzen.

ES EQUIPO ESTÁNDAR

Sistema hidráulico independiente Casappa; Cabezal triturador con rotor equilibrado electrónicamente con cuchillas Y; Sistema de control con cables flexibles; Rodillo ajustable en altura; Estabilizadores laterales; Pies de soporte; Ataque universal de 3 puntos cat. I-II; Tanque 55 L; Cardán T4 da 700 mm con tornillo de seguridad.

MODELLO	CODICE	TESTATA TRINCIANTE cm	PESO kg	POTENZA cv	MASSA TRATTORE kg	COLTELLI n°	SPOSTAMENTO cm							
							A	B	C	D	E	F	G	H
AM 80	T.05.125	80	256	25/30	1.000	32	215	135	80	70	140	270	80	220
AM 100	T.05.145	100	290	35/60	1.000	40	215	135	80	70	160	290	100	240

SX.10.130 Lama taglia siepi 1300 mm;
Hedge cutter blade; Lame taille-haies; Heckenschere; Hoja cortasetos.
SX.10.145 Lama taglia siepi 1450 mm
SX.10.160 Lama taglia siepi 1600 mm
SX.10.175 Lama taglia siepi 1750 mm