


# TRINCIA TRS con spostamento idraulico

FLAIL MOWER hydraulic movement; BROYEUR à déport hydraulique; MULCHER mit Hydraulischer Verschiebung; TRITURADORA con desplazamiento hidráulico.

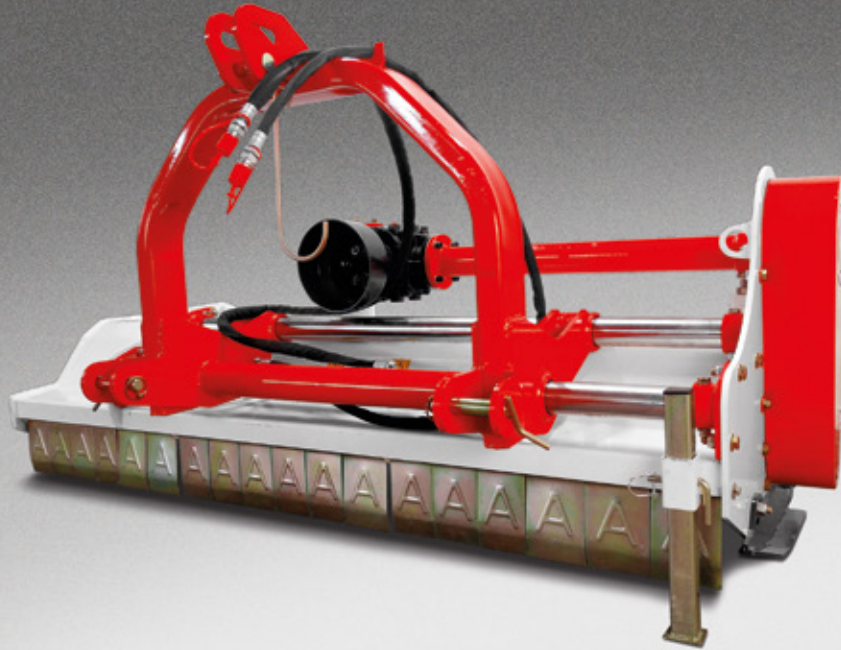

## IT DOTAZIONI STANDARD

Scatola ingranaggi "COMER" in ghisa con ruota libera 540 giri/min; Controtelaio interno con doppia lamiera; Portellone posteriore apribile; Spostamento idraulico dell'attacco a 3 punti; Rullo posteriore registrabile con raschiatore; Rotore a spirale bilanciato elettronicamente a mazze (Kg 1,250); Tenditore registrabile; Slitte laterali regolabili in altezza; Attacco universale a 3 punti cat. II; Cardano T5 da 1.000 mm.

## EN STANDARD EQUIPMENT

Cast iron gearbox "COMER" with free wheel 540 rpm; Double frame with double sheet metal; Opening rear door; Hydraulic side shift; Adjustable rear roller with scraper; Electronically-balanced spiral rotor with hammer blades (Kg 1,250); Adjustable tensioner; Height adjustable lateral skids; Universal 3 points linkage cat. II; PTO shaft T5 1.000 mm.

## FR ÉQUIPEMENT STANDARD

Boîte à engrenages "COMER" en fonte avec roue libre 540 tours/min; Contre-châssis interne avec double tôle; Portière arrière ouvrable; Déport hydraulique de l'attelage à 3 points; Rouleau postérieur réglable avec grattoir; Rotor à spirale balancé électroniquement à marteaux (Kg 1,250); Attelage réglable; Patins latéraux réglables en hauteur; Attelage universel à 3 points cat. II; Cardan T5 de 1.000 mm.

## DE SERIENAUSSTATTUNG

Gussgetriebe "COMER" 540 U/min mit Freilauf; Interner Gegenrahmen mit doppeltem Blech; Heckklappe offenbar; Hydraulische Verschiebung der 3-Punkt-Aufnahme; Höhenverstellbare hintere Walze mit Abstreifer; Elektronisch ausgewuchteter Rotor mit Hammerschlegel (Kg 1,250); Riemenspanner; Höhenverstellbare seitliche Gleitkufen; Universal 3-Punkt-Aufnahme Kat. II; Zapfwelle T5 Länge 1.000 mm.

## ES EQUIPO ESTÁNDAR

Caja de engranajes de arrabio "COMER" con rueda libre 540 rpm; Doble chasis con doble chapa; Portón trasero abatible; Desplazamiento hidráulico del ataque de 3 puntos; Rodillo trasero ajustable con raspador; Rotor en espiral equilibrado electrónicamente con martillos (Kg 1,250); Tensor ajustable; Correderas laterales ajustables en altura; Ataque universal de 3 puntos cat. II; Cardán T5 1.000 mm.

M	CODICE	LARGHEZZA LAVORO	LARGHEZZA TRASPORTO	PESO	POTENZA	CINGHIE	MAZZE	SPOSTAMENTO
MODELLO		cm	cm	kg	cv	n°	n°	cm
TRS 160	T.23.160	160	177	550	70/100	4	14	89/71 · 55/105
TRS 180	T.23.180	180	197	573	70/100	4	16	89/91 · 55/125
TRS 200	T.23.200	200	217	607	70/100	4	18	93/107 · 58/142
TRS 220	T.23.220	220	237	635	70/100	4	20	93/127 · 58/162